LARGE FORMAT

Für großartige Botschaften:
Displays mit Format.

LFD Displays 2013

SAMSUNG

Inhalt

03 | LFD Technologie
04 Ein hochwertiger Blickfang
06 Gut für die Umwelt
07 Einfache Bedienung und Verwaltung
08 Flexible Möglichkeiten zur Erweiterung
10 Samsung System on Chip (Soc)
14 Großartige Videowände
16 Samsung MagicInfo Software
18 LFD Produktportfolio

20 | Einzeldisplays
22 PE Serie | **24** ME Serie | **26** MD Serie
28 LE Serie | **29** ED Serie

30 | Videowände
32 UE Serie | **34** UD Serie

36 | Technische Produktdaten & Zubehör
38 Technische Produktdaten
50 LFD Zubehör

Professionelle Display-Lösungen mit Format.

Ob im Einkaufszentrum, im Konferenzraum, am Flughafen oder auf Messen und Events: Samsung Large Format Displays (LFDs) bieten nahezu grenzenlose Möglichkeiten für eine moderne digitale Kommunikation. Vom eleganten Einzeldisplay bis zur XXL-Videowand: Mit Samsung sichern Sie sich eine intelligente Lösung aus hochwertigem Display und serverbasierter Software, die langlebig, stromsparend und kosteneffizient ist. Richten Sie Ihre Botschaften maßgeschneidert an Ihre Zielgruppe – und sichern Sie sich Aufmerksamkeit auf den ersten Blick.

Ein hochwertiger Blickfang für Ihre Werbebotschaft.

Mit einem Samsung LFD ziehen Sie die Blicke Ihrer Zielgruppe magisch an – aus der Nähe und vor allem aus der Ferne. Dank Samsungs weltweit führendem Know-how in der Display-Technologie bieten die LFDs eine beeindruckend lebendige, kontrastreiche Bildwiedergabe in leuchtenden Farben. Selbst in sehr hellen Umgebungen kommen die Inhalte strahlend, klar und natürlich zur Geltung. Dafür sorgen die hohe Helligkeit der Displays sowie eine Anti-Reflexionsschicht, die störende Reflexionen, z. B. durch Sonnenstrahlen, deutlich reduziert. Für eine optimale Lesbarkeit der Displays ist übrigens ein integrierter Helligkeitssensor zuständig, der die Display-Helligkeit an das Umgebungslicht anpasst.

Offen für neue Ansichten.
Samsung LFDs lassen sich sowohl im Querformat als auch um 90 Grad gedreht im Hochformat positionieren. Ganz nach Ihren Wünschen, den gezeigten Inhalten oder den räumlichen Gegebenheiten. Und mehr noch: Zusammen mit der Samsung Software Image Rotation können auch Inhalte aus Quellen, die sich nicht so einfach drehen lassen (z. B. aus einem Blue-Ray Player), im Menü des LFDs gedreht werden.

Extrem schlank und handlich.
Ideal für Verkaufsräume, Messen und Ausstellungen: Dank der eingesetzten LED-Technologie fallen die Samsung LFDs im Vergleich zu herkömmlichen CCFL-Displays Displays deutlich leichter, kompakter und handlicher aus. Die ultraschlanken Displays, die durch Einsatz der Edge-LED-Technologie zum Teil eine Bautiefe von weniger als 3 cm haben, sind sie vor allem für den mobilen Einsatz oder den Einbau in große Videowände geeignet.

Gut für die Umwelt – und für Ihr Budget.

Samsung LFDs mit LED-Technologie eröffnen nicht nur neue Wege in der Kommunikation, sondern auch die Möglichkeit, Kosten zu sparen. Effizienter können Sie kaum kommunizieren.

Energiesparende LED-Technologie.
Die Samsung LFDs sind mit einer langlebigen LED-Hintergrundbeleuchtung (Backlight Unit, BLU) ausgestattet. Dadurch sind sie nicht nur halogen- und quecksilberfrei, sondern verbrauchen auch rund 52 %[1] weniger Strom als herkömmliche Monitore[2]. Eine umweltschonende Investition also, die auch noch Ihren Geldbeutel entlastet, da die Energiekosten nach Energy Star 5.0 bzw. 6.0 Richtlinien erfreulich niedrig ausfallen.

Profi-Displays mit langer Lebensdauer.
Samsung Large Format Displays wurden für den langlebigen und ausfallsicheren Einsatz im professionellen Umfeld entwickelt. Komponenten wie Panel, Mainboard und Power-Board entsprechen hohen Qualitätsstandards und ermöglichen serienabhängige Laufzeiten von bis zu 24 Stunden am Tag. Alle Panels haben eine lange Lebensdauer (MTTF[3]) von mehr als 50.000 Stunden, eine niedrige Betriebstemperatur, Staub- und Einbrennschutz.

Betriebskosten senken und Umwelt schonen: Mit der Samsung LED-Technologie.

[1] Basierend auf dem Vergleich des Stromverbrauchs des Modells MD46B LED mit dem Modell 460MX-3.
[2] Bezieht sich auf LFDs mit CCFL-Backlight.
[3] Mean Time To Failure

Einfache Bedienung und Verwaltung über das Netzwerk.

Samsung LFDs lassen sich im Handumdrehen zu einer einzigartigen Display-Umgebung kombinieren. Dank einfacher Installation und Inbetriebnahme müssen Sie sich nur für die richtige Zusammenstellung entscheiden.

Effiziente Netzwerkverwaltung.
Gerade bei umfangreicheren Display-Installationen, z. B. in Firmengebäuden über verschiedene Etagen verteilt, ist eine zentrale und einfache Fernwartung von großer Bedeutung. Samsung LFDs unterstützen die Fernsteuerung und Überwachung per RS-232C-Schnittstelle , aber auch per RJ-45-Anschluss, was besonders bei größeren Distanzen zwischen Kontroll-PC und zu überwachenden Displays von Vorteil ist.

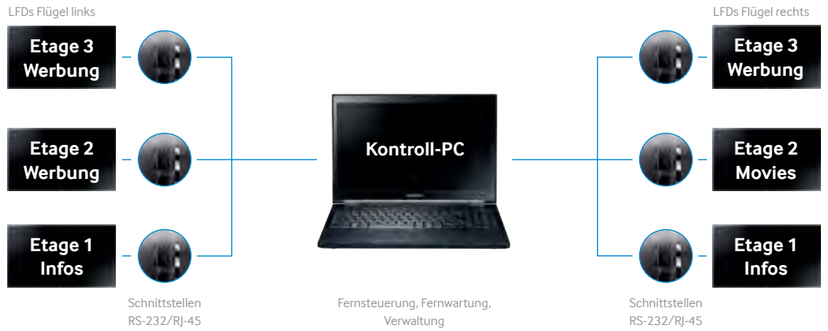

Umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten.
Samsung LFDs bieten umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten, z. B. in Sachen On-/Off-Timer, Stromsparmechanismen, OSD-Meldungen, Sicherheitseinstellungen (Menü-Tastensperre), Einbrennschutzmechanismen, Backup-Lösung bei Ausfall eines Zuspielers, zeitverzögertes Einschalten oder möglichem Pivot-Betrieb. Besonders praktisch ist die Timerfunktion, mit der die Displays einfach und vorausschauend gesteuert werden können. Mit ihr lassen sich Betriebszeiten, Ruhezeiten, Wochentage, Lautstärken und Signalquellen im Voraus einstellen. Auf dem intuitiv bedienbaren On-Screen-Display haben Sie gleich drei solcher Zeitpläne im Überblick.

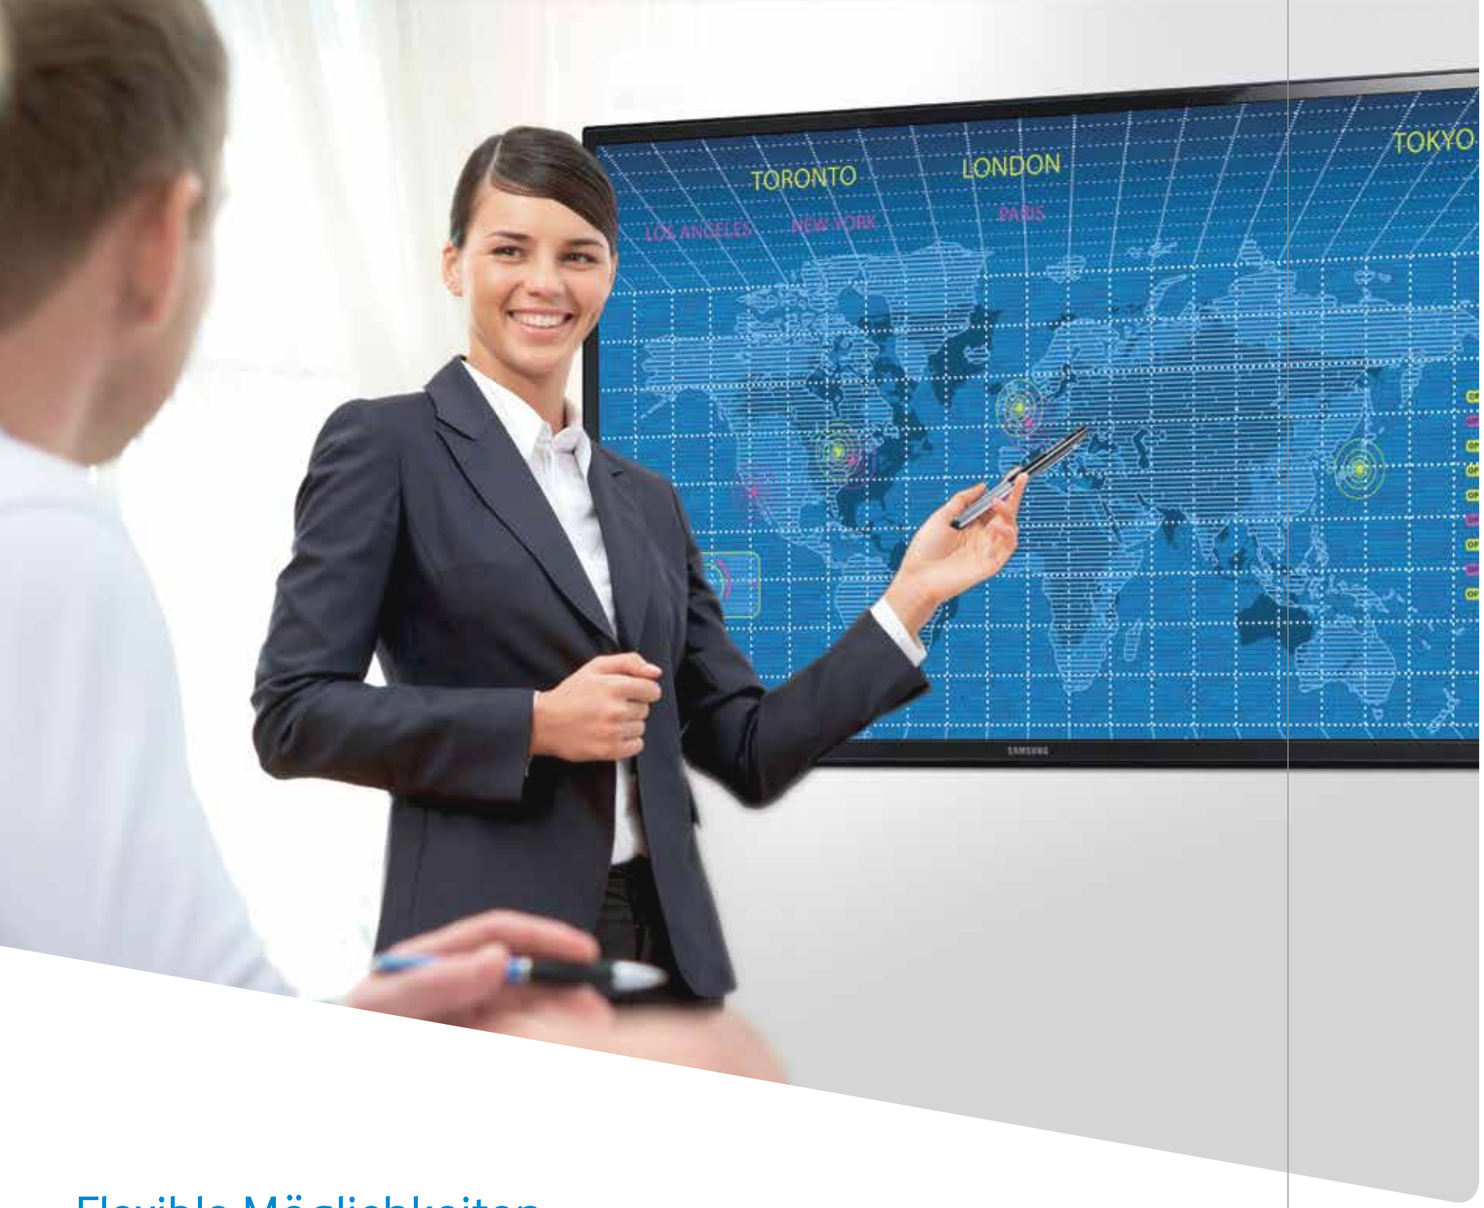

Flexible Möglichkeiten zur Erweiterung.

In nur wenigen Minuten lassen sich die Samsung LFDs um eine vollwertige Touch-Funktion oder ein PC-Modul erweitern. Dies bietet Ihnen die Möglichkeit, die Lösung auch nachträglich Ihren Anforderungen anzupassen.

Vom Display zum Touchscreen.

Mit den Samsung Touch-Overlays lassen sich einige der LFD-Serien[1] sehr einfach um eine interaktive Touchscreen-Funktion erweitern. Das Overlay auf das Display legen, Halterungen positionieren, Schrauben anziehen – und fertig. Die blendfreien Overlays verarbeiten bis zu sechs Berührungen simultan. Damit lässt sich das Display z. B. hervorragend als interaktives eBoard in Schulen oder Meetingräumen einsetzen. Die entsprechende Software Samsung Magic Interactive ist im Lieferumfang enthalten und sorgt dafür, dass sich die Inhalte per Fingertouch oder Stylus-Eingabestift steuern lassen. Ebenfalls erhältlich sind Schutzglas-Overlays, die mit ihren robusten, nahezu bruchsicheren Glasoberflächen zum Schutz der Displays vor Beschädigungen und Zerkratzen dienen.

Im Handumdrehen montiert: Mit einem Touch-Overlay machen Sie aus Ihrem Samsung LFD[1] ohne großen Aufwand einen interaktiven Touchscreen.

Flexible PC-Erweiterungsmodule.

Samsung bietet für seine LFDs optional eigene PC-Module in unterschiedlichen Leistungsklassen an, mit denen jedes Display um ein Windows-basiertes PC-System ergänzt werden kann. Verfügbar sind SBB-C-Module (Set Back Box), die an der Geräte-rückseite angebracht werden, sowie Plug-in-Module (PIM-B). Die Microsoft® Windows® Embedded Standard Betriebssysteme unterstützen eine breite Palette an Anwendungen und Treibern.

[1] Verfügbar für EDC65C/EDC75C, MD65C und alle Modelle der ME Serie.

Eine schlanke Lösung, die es in sich hat: Samsung System on Chip (SoC).

Erleben Sie die Revolution im Digital Signage: Mit System on Chip (SoC) bietet Samsung eine innovative All-in-One-Lösung, die alle Komponenten für professionelles Digital Signage bereits integriert hat.

Die startbereite Komplettlösung.
Einfach hinstellen, einstecken und loslegen! Die neuen Samsung Large Format Displays mit SoC warten nur darauf, Ihre Botschaften zu übermitteln. Dazu haben die LFDs einen leistungsstarken Mediaplayer sowie die Samsung MagicInfo Software für das Inhalts- und Gerätemanagement bereits an Bord. Damit lassen sich im Handumdrehen individuelle Werbebotschaften erstellen, die vor allem bei einem jungen Publikum ankommen. Der große Vorteil: Diese Lösung bietet Unternehmen jeder Größe eine ideale Basis für die erfolgreiche digitale Kundenkommunikation.

Eine Rechnung, die aufgeht.
Nicht nur die Anschaffung einer Samsung SoC-Lösung fällt günstig aus, da keine Kosten für externe Mediaplayer, PC-Module oder zusätzliche Software entstehen. Auch im Betrieb ist die Lösung erfreulich sparsam. Dafür verantwortlich ist zum einen der geringe Stromverbrauch durch Wegfall des zusätzlichen Mediaplayers. Zum anderen reduzieren sich die Kosten für externe Dienstleister, da Sie die Lösung selbst betreiben können. Und das zentral von einer Stelle aus, sodass auch die Wartungs- und Verwaltungskosten niedrig bleiben.

Alles drin, alles dran.
Samsung SoC ist die neue All-in-One-Lösung für professionelles Digital Signage, mit der Sie Platz, Aufwand, Zeit und Kosten sparen – und sich von Ihren Mitbewerbern abheben.

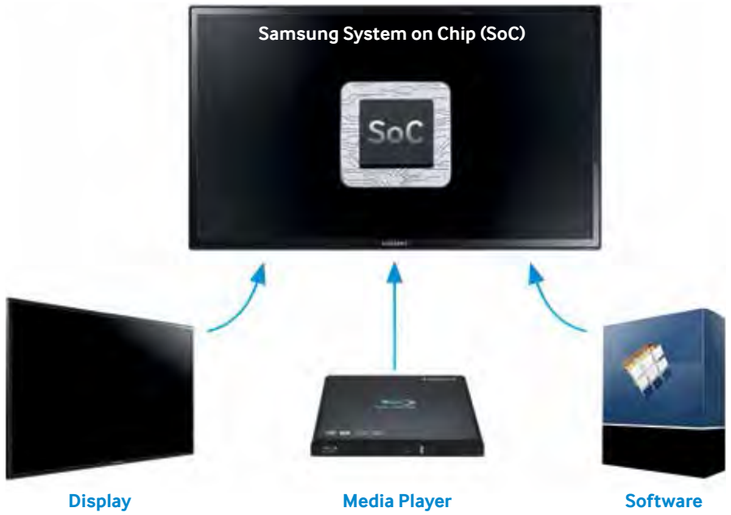

SoC integriert
LFDs mit diesem Zeichen verfügen über die integrierte SoC-Lösung.

Im digitalen Zeitalter wird sich vor allem das junge Zielpublikum in Digital Signage-basierten Werbeformen wiederfinden. Digital Signage hilft Ihnen, die richtige Botschaft zur richtigen Zeit an die richtigen Kunden zu bringen.

Einfache Erstellung und Verwaltung von Inhalten.

Individuelle Werbebotschaften mit nur wenigen Klicks erstellen, Inhalte flexibel ändern und anpassen, Displays von zentraler Stelle aus steuern und verwalten – mit Samsung SoC geht dies alles schnell und einfach von der Hand!

Einfache Plug&Play-Funktion.
Mit Samsung SoC benötigen Sie nicht mal mehr einen PC oder Netzwerkanschluss, um Ihre Inhalte auf die Displays zu laden. Einfach einen USB-Stick anschließen, schon lässt sich jedes Angebot wirkungsvoll präsentieren. Abspielen lassen sich Officedateien (z. B. PowerPoint), PDFs und alle gängigen Audio- und Videoformate. Auf Wunsch auch per Zeitplan-Funktion über die integrierte MagicInfo Software.

Nutzung von Templates.
Vielfältige Möglichkeiten, um Ihre Inhalte auf den Displays zu präsentieren, bieten Ihnen 64 vordefinierte Displays, die kostenlos über die integrierte MagicInfo Premium-S Software zur Verfügung stehen. Damit können Sie verschiedene Bildschirmbereiche ganz nach Belieben mit Bildern, Texten, Slideshows und bis zu zwei Full-HD-Videos gleichzeitig füllen. Und dies auf intuitive und benutzerfreundliche Art und Weise.

Inhalte per Netzwerk managen.
Mit der in die SoC-Lösung integrierten MagicInfo Software können Sie Ihre Inhalte auch über Ihr vorhandenes Netzwerk auf die Displays übertragen.
Der Vorteil liegt natürlich in der Möglichkeit, eine große Anzahl an Displays von zentraler Stelle aus mit Inhalten zu versorgen oder mehrere Standorte von einem Server aus zu bedienen.

Warum kann ich nicht einfach ein TV-Gerät aufstellen?

Weil Samsung LFDs ...

1 ... je nach Serie für eine Laufzeit von 16 bzw. 24 Std./Tag konzipiert wurden. TVs sind hingegen für das Wohnzimmer gedacht und damit nur für einen Betrieb von ca. 6 bis 8 Std./Tag ausgelegt.

2 ... modellabhängig die SoC-Lösung und damit einen Digital Signage Player integriert haben. TVs haben nur einen Consumer Mediaplayer, der deutlich weniger Möglichkeiten bietet, z. B. keine zeitplangesteuerte Wiedergabe.

3 ... eine zentrale Steuermöglichkeit über RS-232C und/oder RJ-45 bieten und damit einfach in Mediensteuerungs-systeme eingebunden werden können.

4 ... umfangreiche integrierte Funktionen wie einen On-/Off-Timer mit Urlaubsverwaltung, Templates, Clonen der Einstellungen oder Videowall-Features bieten.

5 ... über umfangreichere Anschlussmöglichkeiten verfügen (z. B. DVI, DP, Loop Out-Anschluss).

6 ... im Portrait-Betrieb um 90 Grad gedreht werden können. Bei TVs ist dazu eine teure Zusatzhardware nötig.

7 ... mit der Samsung MagicInfo Software über eine intuitive und vielseitige Software für das Inhalts- & Gerätemanagement verfügen.

8 ... ein optisch attraktives Design bieten, das sich z. B. dank schmaler Rahmen ideal in das geschäftliche Umfeld integriert.

9 ... die Anforderungen des Geschäftsumfelds hinsichtlich diverser Zertifizierungen erfüllen (elektromagnetische Abstrahlung, Feuerfestigkeit usw.)

10 ... 36 Monate Standardgarantie mit der Option auf Erweiterung und ein umfassendes Serviceangebot bieten.

Großartige Videowände in nahezu jeder Form.

Horizontal, vertikal oder in bestimmten Designs: Mit den Samsung Videowand-Displays schaffen Sie immer etwas Großes – und profitieren von einer anwenderfreundlichen und flexiblen Steuerung.

Schmale Rahmen, die kaum noch auffallen.
Die sehr schmalen Bildschirmränder der Samsung LFDs mit einer Rahmenbreite von zum Teil nur 5,5 mm (Bild zu Bild) sorgen für eine große Bildschirmfläche und verbessern das Seherlebnis. In Videowänden entsteht so ein fast nahtloser Gesamteindruck. Durch die beiden verschiedenen Display-Modi „Natural Mode“ (rechnet die Breite des Rahmens aus dem Content heraus) und „Full Mode“ (Bild wird unabhängig vom Rahmen dagestellt) lassen sich die Bilder ja nach Inhalt ohne Verzerrungen darstellen.

Flexibel und vielseitig
Eine Videowand sollte vor allem eines nicht: Sie in Ihren Möglichkeiten einschränken. Dies betrifft nicht nur die Größe und Qualität der Darstellung, sondern auch die Installation und Verwaltbarkeit der Lösung. Gerade bei häufig wechselnden Inhalten ist eine zentrale Steuerung wichtig, wie sie die Samsung Displays per RS-232C- oder RJ-45-Schnittstelle bieten. Damit auch die Kosten im Rahmen bleiben, setzt Samsung bei der Signalübertragung von Display zu Display auf das Daisy Chain Prinzip, mit dem bis zu 100 Geräte ohne zusätzliche Videosplitter-Hardware verbunden werden können.

Unterschiedliche Konfigurationen ermöglichen vielfältige Anwendungen.

Basis (3 x 3) | Treppe | Pyramide | Rechteck

Vielfältige individuelle Anordnungen sind möglich.

Digitale Videowände leicht gemacht.
Über den DisplayPort- oder DVI Loop-Out-Anschluss (serienabhängig) können Sie das Bildsignal in verlustfreier Qualität an weitere LFD-Displays durchleiten.
Während man früher für eine Videowand jeden einzelnen Monitor mit einem digitalen Videodistributor verbinden musste, ist die Sache dank des DisplayPort- oder DVI Loop-Out-Anschlusses wesentlich einfacher geworden. Jeder Monitor erzeugt seinen Bildausschnitt in hervorragender digitaler Qualität. Eine wirklich benutzerfreundliche und preisgünstige Lösung, um mehrere Displays miteinander zu vernetzen.

Inhalts- und Gerätemanagement mit der Samsung MagicInfo Software.

Über die Samsung MagicInfo Software-Familie haben Sie die einfache Möglichkeit, die Inhalte auf Ihren Displays zu steuern und Ihre Geräte bzw. Videowände zentral zu verwalten.

MagicInfo Software für SoC-Displays.
In die SoC-Lösung integriert ist die Samsung Software MagicInfo Lite und Premium-S. Damit haben Sie eine bedienerfreundliche Lösung an der Hand, um Ihre Medieninhalte auf Ihre SoC-Displays zu übertragen und abzuspielen. Und zwar per Zeitplan genau dann, wenn Sie es möchten. Für die Bedienung der Software ist nicht mal eine Tastatur notwendig, da sie per Fernbedienung über das Gerätedisplay gesteuert werden kann. Im Netzwerkbetrieb können Sie zudem Gerätefunktionen wie Bild-, Sound- und Systemeinstellungen zentral steuern.

Vergleich MagicInfo Lite/Premium-S

MagicInfo Lite	MagicInfo Premium-S
Einfaches Management von Inhalten und Verwalten von Geräten	Erweiterter Leistungsumfang; gut geeignet z. B. für Filialketten
Im Netzwerkmodus lizenzpflichtig ab dem 26. Gerät (Einmalgebühr)	Im Netzwerkmodus lizenzpflichtig ab dem 1. Gerät (Einmalgebühr)
Inhalte werden im Fullscreen-Modus dargestellt (1 Inhalt pro Screen)	Multiframe-fähig: Mehrere Inhalte können parallel gezeigt werden (z. B. 2 Full-HD-Videos)
–	Enthält 64 editierbare Templates zur einfachen Erstellung von Inhalten im Landschafts- und Portrait-Modus
–	Kompatibel mit dem kostenlosen Samsung Authoring-Tool (MagicInfo Author Premium) zur Erstellung eigener Templates

MagicInfo Videowall-S Software
Darüber hinaus ist in der SoC-Lösung noch die MagicInfo Videowall-S Software integriert. Sie dient der Steuerung und Überwachung von Videowänden mit bis zu 4 x 4 Displays. Der Vorteil der Lösung liegt gegenüber einer herkömmlichen Daisy Chain Verkabelung in einer deutlich besseren Bildqualität, da bis zu 16 Displays mit Full HD Bildern versorgt werden können. MagicInfo Videowall-S setzt den Netzwerkbetrieb voraus und ist ab dem ersten LFD kostenpflichtig.

Die Steuerung großer Videowände wird mit MagicInfo Videowall i zum Kinderspiel.

Erweiterte Möglichkeiten mit MagicInfo Premium i und Videowall i.

Mit Hilfe der Software-Lösungen MagicInfo Premium i und Videowall i haben Sie nochmals erweiterte Möglichkeiten und können das volle Potenzial der Samsung LFDs in Verbindung mit einer Set Back Box (SBB-C) oder einem Plug-in-Module (PIM-B) ausschöpfen. So erlangen Sie die Kontrolle über alle Funktionen.

MagicInfo Premium i
Die Premium Content und Device Management Software von Samsung.

MagicInfo Premium i ist perfekt auf die Samsung Hardware abgestimmt. Angeschlossene LFDs mit Set Back Box (SBB-C) oder PIM-B (Plug in Module) können in vollem Umfang ferngesteuert, gewartet und mit Inhalten versorgt werden – zentral über den MagicInfo Premium i Server. Erweiterte Funktionen wie Gruppenmanagement, Rechtevergaben, Statistiken, Mobile Management und Datenbankanbindung sind nur einige der weiteren Features dieser Software-Lösung.
Mit MagicInfo Premium i können alle Aspekte Ihres LFDs direkt über den Bildschirm steuern – von der Lautstärke und Helligkeit bis hin zum internen Betrieb der CPU. Planen Sie Aufgaben und überwachen Sie den Status der einzelnen LFDs in Echtzeit – entweder für einzelne Produkte oder bestimmte Produktgruppen. Mit der Software lassen sich zudem in einem Monitorbereiche festlegen, in denen unterschiedliche Inhalte wie etwa Bilder, Videos oder Text abgespielt werden.

MagicInfo Videowall i
Einrichtung von Videowänden mit bis zu 250 Displays.

Die flexible und anwenderfreundliche Samsung MagicInfo Videowall i Software ermöglicht die Einrichtung von Videowänden mit bis zu 250 Displays sowie die zentrale Steuerung über das Netzwerk. Und das in perfekter Full-HD-Qualität über die gesamte Wand. Für eine maximale Wirkung lässt sich das Display von horizontal auf vertikal umstellen. Zudem können Sie Inhalte zeitlich planen sowie Geräte und Anwendungen schnell und einfach über eine intuitive Schnittstelle per Fernzugriff verwalten. Nicht nur vorinstallierte Bild-, Audio-, Video- oder Office-Dateien lassen sich mit der Lösung abspielen. Zeigen Sie Echtzeit-Bilder von einem oder mehreren externen Peripheriegeräten wie PCs oder Samsung IP Kameras – und kombinieren Sie diese mit bereits aufgespielten Videoclips oder Bildern. Die Bedienung von MagicInfo Videowall i funktioniert intuitiv über eine benutzerfreundliche Oberfläche.

Samsung LFD Produktportfolio.
Displays für nahezu jede Anforderung.

PERFORMANCE ▲

Einzeldisplays	80 cm (32 Zoll)	102 cm (40 Zoll)	117 cm (46 Zoll)	139 cm (55 Zoll)	164 cm (65 Zoll)	189 cm (75 Zoll)
PE Serie – Professionell PE40C LED, PE46C LED, PE55C LED	□				□	□
ME Serie – Mainstream ME32C LED, ME40C LED, ME46C LED, ME55C LED, ME75C LED					□	
MD Serie – Mainstream MD32C LED, MD40C LED, MD46C LED, MD55C LED, MD65C LED						□
LE Serie – Long Usage LE32C LED, LE46C LED, LE55C LED		□			□	□
ED Serie – Essential ED32C LED, ED40C LED, ED46C LED, ED55C LED, ED65C LED, ED75C LED						

▼ PERFORMANCE

Videowall-Displays	80 cm (32 Zoll)	102 cm (40 Zoll)	117 cm (46 Zoll)	139 cm (55 Zoll)	164 cm (65 Zoll)	189 cm (75 Zoll)
UE Serie – Ultra Thin UE46C LED, UE55C LED	□	□			□	□
UD Serie – Ultra Thin UD46C LED, UD55C LED	□	□			□	□

36 Monate Garantie
Samsung LFDs haben eine 36-monatige Garantie mit einem hochwertigen Vor-Ort-Service von Samsung.

Integrierte Lautsprecher
Hervorragendes Bild und detailreicher Klang – so macht Ihre Multimedia-Präsentation wirklich Eindruck. Die hochwertigen eingebauten Lautsprecher liefern einen umwerfenden Sound.

Samsung Einzeldisplays: Ihre Ansprüche als Maßstab.

Geben Sie Ihrer Botschaft stets den passenden Rahmen: Je nach Platzbedarf, Einsatzzweck und Nutzungsdauer bietet das Samsung Portfolio Ihnen einen umfassende Auswahl an Einzeldisplays , die sich natürlich auch miteinander kombinieren lassen. Wählen Sie zwischen Modellen von rund 80 cm (32 Zoll) bis rund 189 cm (75 Zoll). Vom Einsteigermodell bis hin zum Premium-Display, vom funktionalen Anzeigegerät bis hin zum eleganten Designobjekt: Allen gemeinsam ist ihre hervorragende Qualität, ein einfaches Handling und ein sparsamer Betrieb.

24/7-Dauerbetrieb:
Das hochwertige mattierte DID-Panel der PE Serie überzeugt nicht nur mit seiner Helligkeit und Bildschärfe, sondern ist auch für den 24-Stunden-Dauerbetrieb ausgelegt.

Die Profis für den Dauereinsatz.

Ausgelegt auf den 24/7-Betrieb überzeugen die Displays der PE Serie mit ihrer Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Keine Kompromisse gibt es auch in Sachen Bildqualität: Dank einer Helligkeit von 700 cd/m² eigenen sich die Modelle sehr gut für den Digital Signage Einsatz in heller Umgebung, wie Shopping-Center, Flughäfen oder Empfangsbereiche. Das DID-Panel ist sehr schmal mit einer Bautiefe von nur 3,5 cm, angenehm leicht und hat einen dezenten Rahmen. Dies verleiht der PE Serie ein elegantes Design und vereinfacht Transport und Installation. In die Lösung integriert ist u.a. ein DisplayPort-Ausgang mit Loop auch für UHD-Wände (2 x 2 Displays mit 4K-Auflösung) sowie die All-in-One-Lösung System-on-Chip (SOC).

· Flughäfen/Bahnhöfe
· Ladengeschäfte
· Finanzbereich
· Kontrollräume/Leitzentralen

	PE40C LED	PE46C LED	PE55C LED
Bildschirmgröße	101,6 cm (40 Zoll)	116,84 cm (46 Zoll)	138,68 cm (55 Zoll)
Helligkeit	700 cd/m²	700 cd/m²	700 cd/m²
Auflösung	1.920 x 1.080 Pixel	1.920 x 1.080 Pixel	1.920 x 1.080 Pixel
Kontrast (stat.):	4.000:1	4.000:1	4.000:1
Anschlüsse	2x DP v1.2 (In/Out), HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub, Component, Composite Video	2x DP v1.2 (In/Out), HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub, Component, Composite Video	2x DP v1.2 (In/Out), HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub, Component, Composite Video

Detaillierte technische Daten finden Sie auf Seite 38.

ME Serie
Mainstream

Touch-Overlay:
Mit den optionalen Touch-Overlays lassen sich die Modelle der ME Serie im Handumdrehen um eine interaktive Touch-Funktion erweitern.

Für einen perfekten ersten Eindruck.

Mit ihren starken inneren Werten und einem attraktiven Äußeren überzeugen die schlanken Modelle der ME Serie auf den ersten Blick – und integrieren sich hervorragend in designorientierte Umgebungen. Vor allem der schmale Rahmen und eine sehr geringe Bautiefe zwischen 2,9 cm und 4,9 cm sorgen dafür, dass die Modelle immer eine gute Figur machen. Mit an Bord ist neben zwei HDMI-Schnittstellen und einer DVI-Schnittstelle auch ein DisplayPort-Ausgang, der eine UHD Auflösung (4k x 2k) bei einer 2 x 2 Videowand ermöglicht. Alle Zollgrößen können mit Touch-Overlays ausgestattet werden. Eine weitere Besonderheit ist das integrierte System on Chip (SoC), das die Lösung besonders einfach und kosteneffizient macht.

- Ladengeschäfte
- Schulen/Bildungsbereich
- Konferenz-/Meetingräume
- Empfangshallen/Hotellobbys

	ME32C LED	ME40C LED	ME46C LED	ME55C LED	ME75C LED
Bildschirmgröße	80,01 cm (32 Zoll)	101,6 cm (40 Zoll)	116,84 cm (46 Zoll)	138,68 cm (55 Zoll)	189,23 cm (75 Zoll)
Helligkeit	450 cd/m²	450 cd/m²	450 cd/m²	450 cd/m²	550 cd/m²
Auflösung	1.920 x 1.080 Pixel	1.920 x 1.080 Pixel	1.920 x 1.080 Pixel	1.920 x 1.080 Pixel	1.920 x 1.080 Pixel
Kontrast (stat.):	5.000:1	5.000:1	5.000:1	5.000:1	5.000:1
Anschlüsse	2x DP v1.2 (In/Out), 2x HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub, Component, Composite Video	2x DP v1.2 (In/Out), 2x HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub, Component, Composite Video	2x DP v1.2 (In/Out), 2x HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub, Component, Composite Video	2x DP v1.2 (In/Out), 2x HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub, Component, Composite Video	2x DP v1.2 (In/Out), 2x HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub, Component, Composite Video

Detaillierte technische Daten finden Sie auf Seite 40.

Überzeugend in Preis und Leistung.

Die MD Serie richtet sich an preisbewusste Anwender, die Wert auf aktuelle Technologie und hohe Qualität legen. Mit Displaygrößen von rund 80 cm (32 Zoll) bis rund 164 cm (65 Zoll) bietet die sparsame MD Serie eine breite Basis für nahezu jeden Einsatzbereich. Die hervorragende Darstellungsqualität wird ergänzt durch einen satten Sound aus den beiden eingebauten Lautsprechern. Zur Ausstattung gehören zudem u.a. ein HDMI- und ein DVI-D Anschluss. Als besonderes Highlight verfügt die MD Serie über System on Chip (SoC) – und damit über einen integrierten Mediaplayer und die MagicInfo Software, um Inhalte einfach zu erstellen und abzuspielen.

· Ladengeschäfte
· Schulen/Bildungsbereich
· Konferenz-/Meetingräume
· Restaurantketten

SBB-C Modul:
Mit einer Set Back Box (SBB-C), die einfach an der Gehäuserückseite angebracht wird, lassen sich die Modelle der MD Serie um ein PC-Modul erweitern.

MD32C LED

MD40C LED

MD46C LED

MD55C LED

MD65C LED

	MD32C LED	MD40C LED	MD46C LED	MD55C LED	MD65C LED
Bildschirmgröße	80,01 cm (32 Zoll)	101,6 cm (40 Zoll)	116,84 cm (46 Zoll)	138,68 cm (55 Zoll)	163,83 cm (65 Zoll)
Helligkeit	350 cd/m²	350 cd/m²	350 cd/m²	350 cd/m²	450 cd/m²
Auflösung	1.920 x 1.080 Pixel	1.920 x 1.080 Pixel	1.920 x 1.080 Pixel	1.920 x 1.080 Pixel	1.920 x 1.080 Pixel
Kontrast (stat.):	5.000:1	5.000:1	5.000:1	5.000:1	4.000:1
Anschlüsse	HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub, Component, Composite Video	HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub, Component, Composite Video	HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub, Component, Composite Video	HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub, Component, Composite Video	2x HDMI, DVI-D, DP v1.2 (Out), 15pin D-Sub, Component, Composite Video

Detaillierte technische Daten finden Sie auf Seite 42.

LE Serie
Long Usage

Bereit für den Einsatz rund um die Uhr.

Ausgelegt für den 24-Stunden-Dauerbetrieb eignet sich die LE Serie hervorragend als Anzeigetafeln an Flughäfen und Bahnhöfen, in Leitzentralen oder im Finanzsektor. Das DID-Panel ist sehr robust und bietet bis zu 700 cd/m² – ideal für Umgebungen mit viel Lichteinstrahlung. Dank Edge-LED-Technologie sind die Modelle nicht nur sparsam im Stromverbrauch, sondern auch sehr leicht und handlich mit einer Bautiefe von nur rund 5 cm (LE32C rund 6,6 cm). Die Ausstattung fällt mit Anschlüssen wie 2x HDMI, DVI, VGA, etc. umfangreich aus. Per optionalem PIM-Modul lassen sich die drei Modelle zudem um eine Rechnereinheit erweitern.

- Flughäfen/Bahnhöfe
- Finanzsektor
- Kontrollräume/ Leitzentralen
- Restaurantketten

	LE32C LED	LE46C LED	LE55C LED
Bildschirmgröße	80,5 cm (32 Zoll)	117,07 cm (46 Zoll)	139,07 cm (55 Zoll)
Helligkeit	350 cd/m²	700 cd/m²	700 cd/m²
Auflösung	1.920 x 1.080 Pixel	1.920 x 1.080 Pixel	1.920 x 1.080 Pixel
Kontrast (stat.):	3.000:1	4.000:1	4.000:1
Anschlüsse	2x HDMI, DVI, 15pin D-Sub, Component, Composite Video	2x HDMI, DVI, 15pin D-Sub, Component, Composite Video	2x HDMI, DVI, 15pin D-Sub, Component, Composite Video

Detaillierte technische Daten finden Sie auf Seite 44.

24/7-Dauerbetrieb:
Mit einer Nutzungsdauer von 24/7 kann die ausdauernde LE Serie rund um die Uhr betrieben werden.

ED Serie
Essential

Der Einstiegsserie für professionelle Anforderungen.

Die ED Serie ist eine preislich attraktive Einstiegsserie mit Fokus auf wesentliche Anschlüsse und Funktionen. Die energieeffizienten Displays mit Rahmenbreiten von rund 11 bis 18 mm eignen sich hervorragend als Anzeigedisplays z. B. in Meetingräumen. Je nach Platzangebot stehen Displaygrößen von rund 80 cm (32 Zoll) bis rund 189 cm (75 Zoll) zur Auswahl. Neben einer Grundausstattung an Anschlüssen (HDMI, VGA, Audio und RS-323C) sind zwei Lautsprecher integriert. Als Besonderheit können die Modelle ED65C und ED75C mit einem PIM-Rechnermodul und einem interaktiven Touch-Overlay erweitert werden. Ideal als großformatige Touch-Einstiegslösung für den Schulungsbereich!

- Schulen/Bildungsbereich
- Konferenz-/Meetingräume
- Ladengeschäfte
- Restaurantketten

Touch-Overlay:
Einfach ein optionales Touch-Overlay auf den Modellen ED65C oder ED75C anbringen – und schon lassen sich die Displays mit einer interaktiven Touch-Funktion aufwerten.

	ED32C LED	ED40C LED	ED46C LED	ED55C LED	ED65C LED	ED75C LED
Bildschirmgröße	80,01 cm (32 Zoll)	101,6 cm (40 Zoll)	116,84 cm (46 Zoll)	138,68 cm (55 Zoll)	163,83 cm (65 Zoll)	189,23 cm (75 Zoll)
Helligkeit	330 cd/m²	350 cd/m²	350 cd/m²	350 cd/m²	320 cd/m²	320 cd/m²
Auflösung	1.366 x 768 Pixel	1.920 x 1.080 Pixel	1.920 x 1.080 Pixel	1.920 x 1.080 Pixel	1.920 x 1.080 Pixel	1.920 x 1.080 Pixel
Kontrast (stat.):	4.000:1	5.000:1	5.000:1	5.000:1	4.000:1	4.000:1
Anschlüsse	HDMI, 15pin D-Sub	HDMI, 15pin D-Sub	HDMI, 15pin D-Sub	HDMI, 15pin D-Sub	HDMI, 15pin D-Sub	HDMI, 15pin D-Sub

Detaillierte technische Daten finden Sie auf Seite 46.

Die Profis fürs XXL-Format: Samsung Videowand-Displays.

Mit ihren ultraschmalen Rahmen, kurzen Reaktionszeiten und erstklassigen Bildschärfe in HD-Qualität sind die Samsung Videowand-Lösungen der Garant für ein ultimatives Seherlebnis im XXL-Format. Die einfache Verbindungsmöglichkeit erlaubt eine Zusammensetzung im Baukastensystem. So können Sie von 1 x 1 bis 10 x 10 Displays zu einer beeindruckenden Videowand ganz nach Ihren Vorstellungen zusammenstellen.

UE Serie
Ultra Thin

Die eleganten und schnellen Eyecatcher.

Vor allem dort, wo viele Videodarstellungen gezeigt werden, sind die Displays der UE Serie die richtige Wahl. Mit ihrem hochwertigen S-PVA-Panel mit 240 Hz bieten sie eine hohe Bildwiederholrate für schnell bewegte Inhalte wie etwa Musikvideos. Aber auch einzeln sind die Displays einsetzbar. Dank Edge-LED-Backlight und sehr dünnen Rahmen von 5,5 mm sehen sie nicht nur elegant aus, sondern lassen sich auch leicht installieren. Zur Ausstattung gehören umfangreiche Anschlussmöglichkeiten, darunter ein DisplayPort-Ausgang. Als weiteres Highlight ist die System on Chip (SoC) inklusive Mediaplayer und MagicInfo Software integriert.

- Ladengeschäfte
- Messen/Events
- Empfangshallen/Lobbys
- Broadcasting

	UE46C LED	UE55C LED
Bildschirmgröße	116,84 cm (46 Zoll)	138,68 cm (55 Zoll)
Helligkeit	500 cd/m²	500 cd/m²
Auflösung	1.920 x 1.080 Pixel	1.920 x 1.080 Pixel
Kontrast (stat.):	5.000:1 (AV-Modus)	5.000:1 (AV-Modus)
Anschlüsse	2x DP v1.2 (In/Out), 2x HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub, Component, Composite Video	2x DP v1.2 (In/Out), 2x HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub, Component, Composite Video

Detaillierte technische Daten finden Sie auf Seite 48.

Bautiefe:
Nur knapp 3 cm tief sind die Displays der UE Serie – die Edge-LED-Bauweise macht es möglich. Sparsamer Stromverbrauch inklusive.

UD Serie
Ultra Thin

Für ein spektakuläres XXL-Erlebnis.

Mit ihrem ultradünnen Rahmen von nur 5,5 mm (Bild zu Bild) ist die UD Serie prädestiniert für den Einsatz in großen Videowänden. Das matte DID-Panel mit Direct-LED-Hintergrundbeleuchtung beeindruckt mit einer hohen Leuchtkraft und einem hohen Kontrast. Und das 24 Stunden am Tag und bei einem sparsamen Stromverbrauch. Dank DisplayPort-Ausgang und integriertem Video-Matrix-Prozessor lassen sich bis zu 10 x 10 Displays (ohne zusätzliche Multi-Screen-Hardware) zu riesigen Wänden erweitern bzw. auch UHD-Wände (2 x 2 Displays mit 4K-Auflösung) realisieren. Ebenfalls zur Ausstattung gehört die All-in-One-Lösung System on Chip (Soc) mit integriertem Mediaplayer.

· Ladengeschäfte
· Messen/Events
· Broadcasting
· Kontrollräume/Leitzentralen

Schmaler Rahmen:
Ideal für Videowände ist der extrem schmale Rahmen der UD Serie. Mit nur 5,5 cm (Bild zu Bild) schafft er einen fast nahtlosen Gesamteindruck.

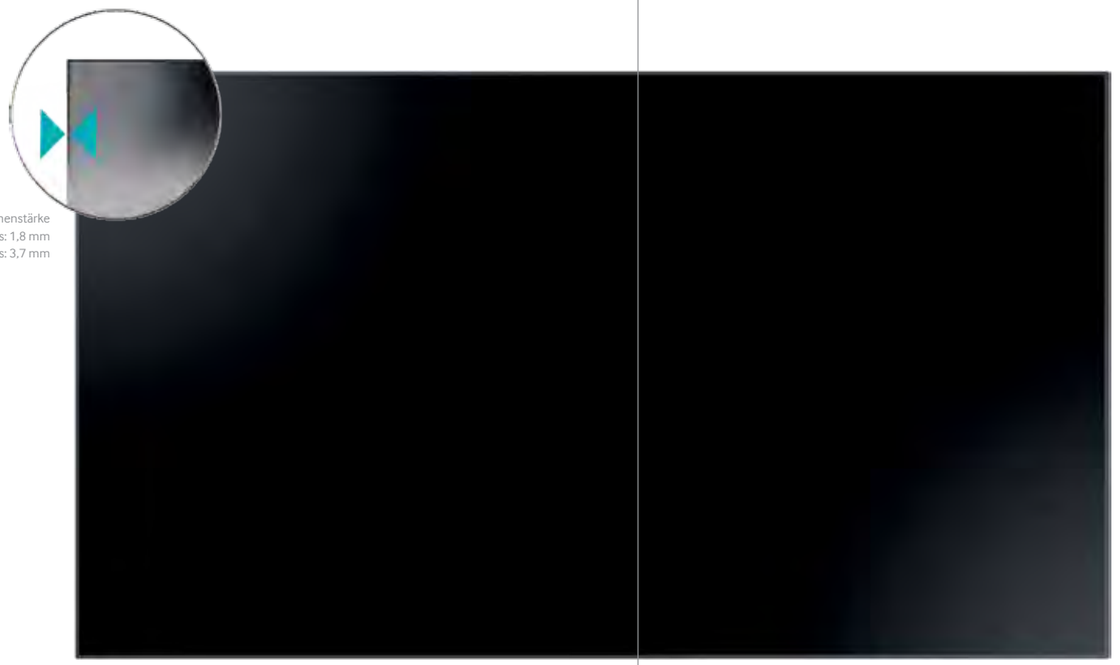

Rahmenstärke
oben/links: 1,8 mm
unten/rechts: 3,7 mm

UD46C LED

UD55C LED

Bildschirmgröße	116,84 cm (46 Zoll)	138,68 cm (55 Zoll)
Helligkeit	700 cd/m²	700 cd/m²
Auflösung	1.920 x 1.080 Pixel	1.920 x 1.080 Pixel
Kontrast (stat.):	3.500:1	3.500:1
Anschlüsse	2x DP v1.2 (In/Out), 2x HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub, Component, Composite Video	2x DP v1.2 (In/Out), 2x HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub, Component, Composite Video

Detaillierte technische Daten finden Sie auf Seite 49.

TECHNISCHE DATEN UND ZUBEHÖR

	PE40C LED	PE46C LED	PE55C LED
Panel			
LCD Technologie	a-si TFT/DID	a-si TFT/DID	a-si TFT/DID
Backlight Technologie	Edge LED	Edge LED	Edge LED
Bildschirmgröße	101,6 cm (40 Zoll)	116,84 cm (46 Zoll)	138,68 cm (55 Zoll)
Pixelabstand	0,461 mm	0,530 mm	0,630 mm
Helligkeitswert	700 cd/m²	700 cd/m²	700 cd/m²
Kontrast (statisch)	4.000:1	4.000:1	4.000:1
Kontrast (dynamisch)	10.000:1	10.000:1	10.000:1
Reaktionszeit	8 ms (G/G)	8 ms (G/G)	8 ms (G/G)
Betrachtungswinkel (h / v)	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
Frequenzen			
Horizontal	30 - 81 kHz	30 - 81 kHz	30 - 81 kHz
Vertikal	56 - 75 Hz	56 - 75 Hz	56 - 75 Hz
Auflösung			
Auflösung nativ	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x1 080 Pixel
Farben			
Anzahl der Farben	16,7 Mio.	16,7 Mio.	16,7 Mio.
Signal			
Signaleingang	analog, digital	analog, digital	analog, digital
Signalanschlüsse	2x DP (In/Out), HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub, Component, Composite Video	2x DP (In/Out), HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub, Component, Composite Video	2x DP (In/Out), HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub, Component, Composite Video
Plug & Play			
DDC	DDC 2B	DDC 2B	DDC 2B
Energiemerkmale			
Netzteil	intern	intern	intern
Leistungsaufnahme DPMS (typ.)	< 1 W	< 1 W	< 1 W
Leistungsaufnahme im Betrieb (typ.)	114 W	131 W	149 W
Energy Star	ja, 5.0	ja, 5.0	ja, 5.0
Energieeffizienzklasse	N/A	N/A	N/A
Einstellungen			
Digital	Vielfältige Einstellungs-möglichkeiten über OSD	Vielfältige Einstellungs-möglichkeiten über OSD	Vielfältige Einstellungs-möglichkeiten über OSD
Allgemeine Spezifikationen			
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Rahmenbreite (seitlich)	13,5 mm (seitlich)	14,6 mm (seitlich)	16,5 mm (seitlich)
Fuß	optional	optional	optional
Wandmontage	VESA Norm 400 x 400 mm	VESA Norm 400 x 400 mm	VESA Norm 400 x 400 mm
Mac-Kompatibilität	ja	ja	ja
Normen			
EMI	CE	CE	CE
Pixelfehlerklasse	Klasse 2 nach ISO 9241-307	Klasse 2 nach ISO 9241-307	Klasse 2 nach ISO 9241-307

	PE40C LED	PE46C LED	PE55C LED
Besonderheiten			
240Hz Panel	nein	nein	nein
Volle ACM (Advanced Color Management) Unterstützung	nein	nein	nein
Integrierter Helligkeitssensor	ja	ja	ja
Integrierter AV-Mediaplayer	ja (AllShare Play)	ja (AllShare Play)	ja (AllShare Play)
MagicClone	ja	ja	ja
Picture-in-Picture/Picture-by-Picture	ja / nein	ja / nein	ja / nein
Integrierte MagicInfo Platformen	MagicInfo Lite MagicInfo Premium S MagicInfo Videowall S (bis 4 x 4 Displays)	MagicInfo Lite MagicInfo Premium S MagicInfo Videowall S (bis 4 x 4 Displays)	MagicInfo Lite MagicInfo Premium S MagicInfo Videowall S (bis 4 x 4 Displays)
DVI Loop Out	nein	nein	nein
DP Loop Out	ja	ja	ja
Unterstützung von UHD (4k x 2k) Auflösung	ja, bei 2 x 2 Videowall per DP Daisy Chain Verkabelung	ja, bei 2 x 2 Videowall per DP Daisy Chain Verkabelung	ja, bei 2 x 2 Videowall per DP Daisy Chain Verkabelung
Unterstützt HDCP per DP Loop Out	ja, bis max. 7 Displays	ja, bis max. 7 Displays	ja, bis max. 7 Displays
Video Wall Unterstützung	ja, bis max. 10 x 10 Displays	ja, bis max. 10 x 10 Displays	ja, bis max. 10 x 10 Displays
IR Loop Out	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke
RS-232C Loop Out	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke
MDC über RS-232C	ja	ja	ja
MDC über RJ-45	ja	ja	ja
Audioausgang	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke
Audioeingang	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke
Integrierte Lautsprecher	ja, 10Wx2Ch	ja, 10Wx2Ch	ja, 10Wx2Ch
USB 2.0	ja, 2x	ja, 2x	ja, 2x
Pivotbetrieb möglich	ja	ja	ja
OSD Pivot-Unterstützung	ja	ja	ja
Image Rotation	ja, ermöglicht Drehung des Eingangsignals für Pivotbetrieb	ja, ermöglicht Drehung des Eingangsignals für Pivotbetrieb	ja, ermöglicht Drehung des Eingangsignals für Pivotbetrieb
Smart On/Off Timer	ja, mit Feiertags- und Urlaubsverwaltung	ja, mit Feiertags- und Urlaubsverwaltung	ja, mit Feiertags- und Urlaubsverwaltung
Integrierter HDTV-Tuner	nein	nein	nein
Lieferumfang			
Fernbedienung	ja	ja	ja
Batterien	ja	ja	ja
Netzkabel	ja	ja	ja
Signalkabel	ja, D-Sub	ja, D-Sub	ja, D-Sub
CD	ja, Software/Treiber/ Handbuch	ja, Software/Treiber/ Handbuch	ja, Software/Treiber/ Handbuch
Quick Setup Guide (QSG)	ja, mehrsprachig	ja, mehrsprachig	ja, mehrsprachig
Maße und Gewicht			
Maße ohne Fuß (B x H x T)	919,6 x 532 x 35,1 mm	1054,5 x 608,5 x 35,1 mm	1249,5 x 721 x 35,1 mm
Gewicht ohne Verpackung	13,5 kg	16,4 kg	20,5 kg

	ME32C LED	ME40C LED	ME46C LED	ME55C LED	ME75C LED
Panel					
LCD Technologie	a-si TFT/S-PVA	a-si TFT/S-PVA	a-si TFT/S-PVA	a-si TFT/S-PVA	a-si TFT/S-PVA
Backlight Technologie	Edge LED	Edge LED	Edge LED	Edge LED	Edge LED
Bildschirmgröße	80,01 cm (32 Zoll)	101,6 cm (40 Zoll)	116,84 cm (46 Zoll)	138,68 cm (55 Zoll)	189,23 cm (75 Zoll)
Pixelabstand	0,363 mm	0,461 mm	0,530 mm	0,630 mm	0,865 mm
Helligkeitswert	450 cd/m²	450 cd/m²	450 cd/m²	450 cd/m²	550 cd/m²
Kontrast (statisch)	5000:1	5000:1	5000:1	5000:1	5000:1
Kontrast (dynamisch)	10.000:1	10.000:1	10.000:1	10.000:1	10.000:1 (AV-Modus)
Reaktionszeit	8 ms (G/G)	8 ms (G/G)	8 ms (G/G)	8 ms (G/G)	4 ms (G/G)
Betrachtungswinkel (h / v)	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
Frequenzen					
Horizontal	30 - 81 kHz	30 - 81 kHz	30 - 81 kHz	30 - 81 kHz	30 - 81 kHz
Vertikal	48 - 75 Hz	48 - 75 Hz	48 - 75 Hz	48 - 75 Hz	48 - 75 Hz
Auflösung					
Auflösung nativ	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
Farben					
Anzahl der Farben	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.
Signal					
Signaleingang	analog, digital	analog, digital	analog, digital	analog, digital	analog, digital
Signalanschlüsse	2x DP v1.2 (In/Out), 2x HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub, Component, Composite Video	2x DP v1.2 (In/Out), 2x HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub, Component, Composite Video	2x DP v1.2 (In/Out), 2x HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub, Component, Composite Video	2x DP v1.2 (In/Out), 2x HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub, Component, Composite Video	DP, HDMI, 2x DVI-D (In/Out), 15pin D-Sub, Component, Composite Video
Plug & Play					
DDC	DDC 2B	DDC 2B	DDC 2B	DDC 2B	DDC 2B
Energiemerkmale					
Netzteil	intern	intern	intern	intern	intern
Leistungsaufnahme DPMS (typ.)	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 1 W
Leistungsaufnahme im Betrieb (typ.)	62 W	93 W	97 W	122 W	280 W
Energy Star	ja, 6.0	ja, 6.0	ja, 6.0	ja, 6.0	N/A
Energieeffizienzklasse	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Einstellungen					
Digital	Vielfältige Einstellungs-möglichkeiten über OSD	Vielfältige Einstellungs-möglichkeiten über OSD	Vielfältige Einstellungs-möglichkeiten über OSD	Vielfältige Einstellungs-möglichkeiten über OSD	Vielfältige Einstellungs-möglichkeiten über OSD
Allgemeine Spezifikationen					
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Rahmenbreite (seitlich)	16,2 mm	16,2 mm	17,3 mm	17,2 mm	12,5 mm
Fuß	optional	optional	optional	optional	optional
Wandmontage	VESA Norm 200 x 200 mm	VESA Norm 200 x 200 mm	VESA Norm 400 x 400 mm	VESA Norm 400 x 400 mm	VESA Norm 400 x 400 mm
Mac-Kompatibilität	ja	ja	ja	ja	ja
Normen					
EMI	CE	CE	CE	CE	CE
Pixelfehlerklasse	Klasse 2 nach ISO 9241-307	Klasse 2 nach ISO 9241-307	Klasse 2 nach ISO 9241-307	Klasse 2 nach ISO 9241-307	Klasse 2 nach ISO 9241-307

	ME32C LED	ME40C LED	ME46C LED	ME55C LED	ME75C LED
Besonderheiten					
240Hz Panel	nein	nein	nein	nein	ja
Volle ACM (Advanced Color Management) Unterstützung	nein	nein	nein	nein	nein
Integrierter Helligkeitssensor	ja	ja	ja	ja	ja
Integrierter AV-Mediaplayer	ja (AllShare Play)	ja (AllShare Play)	ja (AllShare Play)	ja (AllShare Play)	ja (AllShare Play)
MagicClone	ja	ja	ja	ja	nein
Picture-in-Picture / Picture-by-Picture	ja / nein	ja / nein	ja / nein	ja / nein	ja / nein
Integrierte MagicInfo Plattformen	MagicInfo Lite MagicInfo Premium S MagicInfo Videowall S (bis 4 x 4 Displays)	MagicInfo Lite MagicInfo Premium S MagicInfo Videowall S (bis 4 x 4 Displays)	MagicInfo Lite MagicInfo Premium S MagicInfo Videowall S (bis 4 x 4 Displays)	MagicInfo Lite MagicInfo Premium S MagicInfo Videowall S (bis 4 x 4 Displays)	MagicInfo Lite
DVI Loop Out	nein	nein	nein	nein	nein
DP Loop Out	ja	ja	ja	ja	ja
Unterstützung von UHD (4k x 2k) Auflösung	ja, bei 2 x 2 Videowall per DP Daisy Chain Verkabelung	ja, bei 2 x 2 Videowall per DP Daisy Chain Verkabelung	ja, bei 2 x 2 Videowall per DP Daisy Chain Verkabelung	ja, bei 2 x 2 Videowall per DP Daisy Chain Verkabelung	ja, bei 2 x 2 Videowall per DP Daisy Chain Verkabelung
Unterstützt HDCP per DP Loop Out	ja, bis max. 7 Displays	ja, bis max. 7 Displays	ja, bis max. 7 Displays	ja, bis max. 7 Displays	ja, bis max. 7 Displays
Video Wall Unterstützung	ja, bis max. 10 x 10 Displays	ja, bis max. 10 x 10 Displays	ja, bis max. 10 x 10 Displays	ja, bis max. 10 x 10 Displays	ja, bis max. 10 x 10 Displays
IR Loop Out	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke
RS-232C Loop Out	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke
MDC über RS-232C	ja	ja	ja	ja	ja
MDC über RJ-45	ja	ja	ja	ja	ja
Audioausgang	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke
Audioeingang	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke
Integrierte Lautsprecher	ja, 10Wx2Ch	ja, 10Wx2Ch	ja, 10Wx2Ch	ja, 10Wx2Ch	ja, 15Wx2Ch
USB 2.0	ja, 1x	ja, 1x	ja, 1x	ja, 1x	ja, 1x
Pivotbetrieb möglich	ja	ja	ja	ja	ja
OSD Pivot-Unterstützung	ja	ja	ja	ja	ja
Image Rotation	ja, ermöglicht Drehung des Eingangsignals für Pivotbetrieb	ja, ermöglicht Drehung des Eingangsignals für Pivotbetrieb	ja, ermöglicht Drehung des Eingangsignals für Pivotbetrieb	ja, ermöglicht Drehung des Eingangsignals für Pivotbetrieb	ja, ermöglicht Drehung des Eingangsignals für Pivotbetrieb
Smart On/Off Timer	ja, mit Feiertags- und Urlaubsverwaltung	ja, mit Feiertags- und Urlaubsverwaltung	ja, mit Feiertags- und Urlaubsverwaltung	ja, mit Feiertags- und Urlaubsverwaltung	ja, mit Feiertags- und Urlaubsverwaltung
Integrierter HDTV-Tuner	nein	nein	nein	nein	nein
Lieferumfang					
Fernbedienung	ja	ja	ja	ja	ja
Batterien	ja	ja	ja	ja	ja
Netzkabel	ja	ja	ja	ja	ja
Signalkabel	ja, D-Sub	ja, D-Sub	ja, D-Sub	ja, D-Sub	ja, D-Sub
CD	ja, Software/Treiber/ Handbuch	ja, Software/Treiber/ Handbuch	ja, Software/Treiber/ Handbuch	ja, Software/Treiber/ Handbuch	ja, Software/Treiber/ Handbuch
Quick Setup Guide (QSG)	ja, mehrsprachig	ja, mehrsprachig	ja, mehrsprachig	ja, mehrsprachig	ja, mehrsprachig
Maße und Gewicht					
Maße ohne Fuß (B x H x T)	734,8 x 433,8 x 29,9 mm	922,1 x 539,4 x 29,9 mm	1057,6 x 615,8 x 29,9 mm	1248 x 722,4 x 29,9 mm	1678,2 x 958,7 x 48,6 mm
Gewicht ohne Verpackung	6,7 kg	10,6 kg	13,1 kg	16,4 kg	45,5 kg

	MD32C LED	MD40C LED	MD46C LED	MD55C LED	MD65C LED
Panel					
LCD Technologie	a-si TFT/S-PVA	a-si TFT/S-PVA	a-si TFT/S-PVA	a-si TFT/S-PVA	a-si TFT/S-PVA
Backlight Technologie	Direct LED	Direct LED	Direct LED	Direct LED	Direct LED
Bildschirmgröße	80,01 cm (32 Zoll)	101,6 cm (40 Zoll)	116,84 cm (46 Zoll)	138,68 cm (55 Zoll)	163,83 cm (65 Zoll)
Pixelabstand	0,363 mm	0,461 mm	0,530 mm	0,630 mm	0,744 mm
Helligkeitswert	350 cd/m²	350 cd/m²	350 cd/m²	350 cd/m²	450 cd/m²
Kontrast (statisch)	5000:1	5000:1	5000:1	5000:1	4000:1
Kontrast (dynamisch)	10.000:1 (AV-Modus)	10.000:1 (AV-Modus)	10.000:1 (AV-Modus)	10.000:1 (AV-Modus)	10.000:1 (AV-Modus)
Reaktionszeit	8 ms (G/G)	8 ms (G/G)	8 ms (G/G)	8 ms (G/G)	6,5 ms (G/G)
Betrachtungswinkel (h / v)	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
Frequenzen					
Horizontal	30 - 81 kHz	30 - 81 kHz	30 - 81 kHz	30 - 81 kHz	30 - 81 kHz
Vertikal	48 - 75 Hz	48 - 75 Hz	48 - 75 Hz	48 - 75 Hz	48 - 75 Hz
Auflösung					
Auflösung nativ	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
Farben					
Anzahl der Farben	16,7 Mio.	16,7 Mio.	16,7 Mio.	16,7 Mio.	1,07 Mrd.
Signal					
Signaleingang	analog, digital	analog, digital	analog, digital	analog, digital	analog, digital
Signalanschlüsse	HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub, Component, Composite Video	HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub, Component, Composite Video	HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub, Component, Composite Video	HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub, Component, Composite Video	2x DP v1.2 (In/Out), 2x HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub, Component, Composite Video
Plug & Play					
DDC	DDC 2B	DDC 2B	DDC 2B	DDC 2B	DDC 2B
Energiemerkmale					
Netzteil	intern	intern	intern	intern	intern
Leistungsaufnahme DPMS (typ.)	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 1 W
Leistungsaufnahme im Betrieb (typ.)	47 W	58 W	65 W	86 W	230 W
Energy Star	ja, 5.0	ja, 5.0	ja, 5.0	ja, 5.0	N/A
Energieeffizienzklasse	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Einstellungen					
Digital	Vielfältige Einstellungs-möglichkeiten über OSD	Vielfältige Einstellungs-möglichkeiten über OSD	Vielfältige Einstellungs-möglichkeiten über OSD	Vielfältige Einstellungs-möglichkeiten über OSD	Vielfältige Einstellungs-möglichkeiten über OSD
Allgemeine Spezifikationen					
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Rahmenbreite (seitlich)	16,3 mm	17,4 mm	17,4 mm	17,5 mm	18 mm
Fuß	optional	optional	optional	optional	optional
Wandmontage	VESA Norm 200 x 200 mm	VESA Norm 200 x 200 mm	VESA Norm 400 x 400 mm	VESA Norm 400 x 400 mm	VESA Norm 400 x 400 mm
Mac-Kompatibilität	ja	ja	ja	ja	ja
Normen					
EMI	CE	CE	CE	CE	CE
Pixelfehlerklasse	Klasse 2 nach ISO 9241-307	Klasse 2 nach ISO 9241-307	Klasse 2 nach ISO 9241-307	Klasse 2 nach ISO 9241-307	Klasse 2 nach ISO 9241-307

	MD32C LED	MD40C LED	MD46C LED	MD55C LED	MD65C LED
Besonderheiten					
240Hz Panel	nein	nein	nein	nein	nein
Volle ACM (Advanced Color Management) Unterstützung	nein	nein	nein	nein	nein
Integrierter Helligkeitssensor	ja	ja	ja	ja	ja
Integrierter AV-Mediaplayer	ja (AllShare Play)	ja (AllShare Play)	ja (AllShare Play)	ja (AllShare Play)	ja (AllShare Play)
MagicClone	ja	ja	ja	ja	ja
Picture-in-Picture/Picture-by-Picture	ja / nein	ja / nein	ja / nein	ja / nein	ja / ja
Integrierte MagicInfo Plattformen	MagicInfo Lite MagicInfo Premium S MagicInfo Videowall S (bis 4 x 4 Displays)	MagicInfo Lite MagicInfo Premium S MagicInfo Videowall S (bis 4 x 4 Displays)	MagicInfo Lite MagicInfo Premium S MagicInfo Videowall S (bis 4 x 4 Displays)	MagicInfo Lite MagicInfo Premium S MagicInfo Videowall S (bis 4 x 4 Displays)	MagicInfo Lite MagicInfo Premium S MagicInfo Videowall S (bis 4 x 4 Displays)
DVI Loop Out	nein	nein	nein	nein	ja
DP Loop Out	nein	nein	nein	nein	ja
Unterstützung von UHD (4k x 2k) Auflösung	nein	nein	nein	nein	ja, bei 2x2 Videowall per DP Daisy Chain Verkabelung
Unterstützt HDCP per DP Loop Out	nein	nein	nein	nein	ja, bis max. 7 Displays
Video Wall Unterstützung	ja, bis max. 10 x 10 Displays	ja, bis max. 10 x 10 Displays	ja, bis max. 10 x 10 Displays	ja, bis max. 10 x 10 Displays	ja, bis max. 10 x 10 Displays
IR Loop Out	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke
RS-232C Loop Out	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5mm Klinke
MDC über RS-232C	ja	ja	ja	ja	ja
MDC über RJ-45	ja	ja	ja	ja	ja
Audioausgang	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5mm Klinke
Audioeingang	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5mm Klinke
Integrierte Lautsprecher	ja, 10W x 2Ch	ja, 10W x 2Ch	ja, 10W x 2Ch	ja, 10W x 2Ch	ja, 10W x 2Ch
USB 2.0	ja, 1x	ja, 1x	ja, 1x	ja, 1x	ja, 1x
Pivotbetrieb möglich	ja	ja	ja	ja	ja
OSD Pivot-Unterstützung	ja	ja	ja	ja	ja
Image Rotation	ja, ermöglicht Drehung des Eingangsignals für Pivotbetrieb	ja, ermöglicht Drehung des Eingangsignals für Pivotbetrieb	ja, ermöglicht Drehung des Eingangsignals für Pivotbetrieb	ja, ermöglicht Drehung des Eingangsignals für Pivotbetrieb	ja, ermöglicht Drehung des Eingangsignals für Pivotbetrieb
Smart On/Off Timer	ja, mit Feiertags- und Urlaubsverwaltung	ja, mit Feiertags- und Urlaubsverwaltung	ja, mit Feiertags- und Urlaubsverwaltung	ja, mit Feiertags- und Urlaubsverwaltung	ja, mit Feiertags- und Urlaubsverwaltung
Integrierter HDTV-Tuner	nein	nein	nein	nein	nein
WLAN Integriert	nein	nein	nein	nein	ja
WiDi 2.0 Unterstützung	nein	nein	nein	nein	ja
Lieferumfang					
Fernbedienung	ja	ja	ja	ja	ja
Batterien	ja	ja	ja	ja	ja
Netzkabel	ja	ja	ja	ja	ja
Signalkabel	ja, D-Sub	ja, D-Sub	ja, D-Sub	ja, D-Sub	ja, D-Sub
CD	ja, Software/Treiber/ Handbuch	ja, Software/Treiber/ Handbuch	ja, Software/Treiber/ Handbuch	ja, Software/Treiber/ Handbuch	ja, Software/Treiber/ Handbuch
Quick Setup Guide (QSG)	ja, mehrsprachig	ja, mehrsprachig	ja, mehrsprachig	ja, mehrsprachig	ja, mehrsprachig
Maße und Gewicht					
Maße ohne Fuß (B x H x T)	736 x 436 x 93,5 mm	925,5 x 542,6 x 93,5 mm	1057,8 x 617 x 94,5 mm	1248,7 x 724,2 x 94,5 mm	1467,4 x 848 x 56,2 mm
Gewicht ohne Verpackung	6,4 kg	9,8 kg	12,5 kg	19,1 kg	27,4 kg

	LE32C LED	LE46C LED	LE55C LED
Panel			
LCD Technologie	a-si TFT/DID	a-si TFT/DID	a-si TFT/DID
Backlight Technologie	Edge LED	Edge LED	Edge LED
Bildschirmgröße	80,5 cm (32 Zoll)	117,07 cm (46 Zoll)	139,07 cm (55 Zoll)
Pixelabstand	0,364 mm	0,530 mm	0,630 mm
Helligkeitswert	350 cd/m²	700 cd/m²	700 cd/m²
Kontrast (statisch)	3000:1	4000:1	4000:1
Kontrast (dynamisch)	10.000:1	10.000:1	10.000:1
Reaktionszeit	8 ms (G/G)	8 ms (G/G)	8 ms (G/G)
Betrachtungswinkel (h / v)	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
Frequenzen			
Horizontal	30 - 81 kHz	30 - 81 kHz	30 - 81 kHz
Vertikal	56 - 85 Hz	56 - 85 Hz	56 - 85 Hz
Auflösung			
Auflösung nativ	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
Farben			
Anzahl der Farben	16,7 Mio.	16,7 Mio.	16,7 Mio.
Signal			
Signaleingang	analog, digital	analog, digital	analog, digital
Signalanschlüsse	2x HDMI, DVI, 15pin D-Sub, Component, Composite Video	2x HDMI, DVI, 15pin D-Sub, Component, Composite Video	2x HDMI, DVI, 15pin D-Sub, Component, Composite Video
Plug & Play			
DDC	DDC 2B	DDC 2B	DDC 2B
Energiemerkmale			
Netzteil	intern	intern	intern
Leistungsaufnahme DPMS (typ.)	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W
Leistungsaufnahme im Betrieb (typ.)	57 W	99 W	123 W
Energy Star	ja, 6.0	ja, 6.0	ja, 6.0
Energieeffizienzklasse	N/A	N/A	N/A
Einstellungen			
Digital	Vielfältige Einstellungs-möglichkeiten über OSD	Vielfältige Einstellungs-möglichkeiten über OSD	Vielfältige Einstellungs-möglichkeiten über OSD
Allgemeine Spezifikationen			
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Rahmenbreite (seitlich)	21,4 mm	20,5 mm	20,5 mm
Fuß	optional	optional	optional
Wandmontage	VESA Norm 200 x 200 mm	VESA Norm 400 x 400 mm	VESA Norm 400 x 400 mm
Mac-Kompatibilität	ja	ja	ja
Normen			
EMI	CE	CE	CE
Pixelfehlerklasse	Klasse 2 nach ISO 9241-307	Klasse 2 nach ISO 9241-307	Klasse 2 nach ISO 9241-307

	LE32C LED	LE46C LED	LE55C LED
Besonderheiten			
240Hz Panel	nein	nein	nein
Volle ACM (Advanced Color Management) Unterstützung	nein	nein	nein
Integrierter Helligkeitssensor	ja	ja	ja
Integrierter AV-Mediaplayer	nein	nein	nein
MagicClone	nein	nein	nein
Picture-in-Picture / Picture-by-Picture	ja / nein	ja / nein	ja / nein
Integrierte MagicInfo Plattformen	nein	nein	nein
DVI Loop Out	nein	nein	nein
DP Loop Out	nein	nein	nein
Unterstützung von UHD (4k x 2k) Auflösung	nein	nein	nein
Unterstützt HDCP per DP Loop Out	nein	nein	nein
Video Wall Unterstützung	ja, bis max. 10x10 Displays	ja, bis max. 10x10 Displays	ja, bis max. 10x10 Displays
IR Loop Out	ja, 3,5mm Klinke	ja, 3,5mm Klinke	ja, 3,5mm Klinke
RS-232C Loop Out	ja, 3,5mm Klinke	ja, 3,5mm Klinke	ja, 3,5mm Klinke
MDC über RS-232C	ja	ja	ja
MDC über RJ-45	ja	ja	ja
Audioausgang	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke
Audioeingang	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke
Integrierte Lautsprecher	ja, 10Wx2Ch	ja, 10Wx2Ch	ja, 10Wx2Ch
USB 2.0	nein	nein	nein
Pivotbetrieb möglich	ja	ja	ja
OSD Pivot-Unterstützung	ja	ja	ja
Image Rotation	nein	nein	nein
Smart On/Off Timer	ja, mit Feiertags- und Urlaubsverwaltung	ja, mit Feiertags- und Urlaubsverwaltung	ja, mit Feiertags- und Urlaubsverwaltung
Integrierter HDTV-Tuner	nein	nein	nein
Lieferumfang			
Fernbedienung	ja	ja	ja
Batterien	ja	ja	ja
Netzkabel	ja	ja	ja
Signalkabel	ja, D-Sub	ja, D-Sub	ja, D-Sub
CD	ja, Software/Treiber/ Handbuch	ja, Software/Treiber/ Handbuch	ja, Software/Treiber/ Handbuch
Quick Setup Guide (QSG)	ja, mehrsprachig	ja, mehrsprachig	ja, mehrsprachig
Maße und Gewicht			
Maße ohne Fuß (B x H x T)	744 x 452,7 x 65,9 mm	1061 x 619,8 x 51,7 mm	1252,4 x 727,7 x 51,7 mm
Gewicht ohne Verpackung	9,1 kg	17,4 kg	23,6 kg

	ED32C LED	ED40C LED	ED46C LED	ED55C LED	ED65C LED	ED75C LED
Panel						
LCD Technologie	a-si TFT/S-PVA	a-si TFT/S-PVA	a-si TFT/S-PVA	a-si TFT/S-PVA	a-si TFT/S-PVA	a-si TFT/S-PVA
Backlight Technologie	Direct LED	Direct LED	Direct LED	Direct LED	Direct LED	Direct LED
Bildschirmgröße	80,01 cm (32 Zoll)	101,6 cm (40 Zoll)	116,84 cm (46 Zoll)	138,68 cm (55 Zoll)	163,83 cm (65 Zoll)	189,23 cm (75 Zoll)
Pixelabstand	0,510 mm	0,461 mm	0,530 mm	0,630 mm	0,744 mm	0,859 mm
Helligkeitswert	330 cd/m²	350 cd/m²	350 cd/m²	350 cd/m²	320 cd/m²	320 cd/m²
Kontrast (statisch)	4000:1	5000:1	5000:1	5000:1	4000:1	4000:1
Kontrast (dynamisch)	50.000:1 (AV-Modus)	50.000:1 (AV-Modus)	50.000:1 (AV-Modus)	50.000:1 (AV-Modus)	50.000:1 (AV-Modus)	50.000:1 (AV-Modus)
Reaktionszeit	8 ms (G/G)	8 ms (G/G)	8 ms (G/G)	8 ms (G/G)	6,5 ms (G/G)	4 ms (G/G)
Betrachtungswinkel (h / v)	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
Frequenzen						
Horizontal	30 - 81 kHz	30 - 81 kHz	30 - 81 kHz	30 - 81 kHz	30 - 81 kHz	30 - 81 kHz
Vertikal	48 - 75 Hz	48 - 75 Hz	48 - 75 Hz	48 - 75 Hz	48 - 75 Hz	48 - 75 Hz
Auflösung						
Auflösung nativ	1366 x 768 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
Farben						
Anzahl der Farben	16,7 Mio.	16,7 Mio.	16,7 Mio.	16,7 Mio.	16,7 Mio.	16,7 Mio.
Signal						
Signaleingang	analog, digital	analog, digital	analog, digital	analog, digital	analog, digital	analog, digital
Signalanschlüsse	HDMI, 15pin D-Sub	HDMI, 15pin D-Sub	HDMI, 15pin D-Sub	HDMI, 15pin D-Sub	HDMI, 15pin D-Sub	HDMI, 15pin D-Sub
Plug & Play						
DDC	DDC 2B	DDC 2B	DDC 2B	DDC 2B	DDC 2B	DDC 2B
Energiemerkmale						
Netzteil	intern	intern	intern	intern	intern	intern
Leistungsaufnahme DPMS (typ.)	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 1 W	< 1 W
Leistungsaufnahme im Betrieb (typ.)	47 W	76 W	88 W	120 W	180 W	247 W
Energy Star	ja, 5.0	ja, 5.0	ja, 5.0	ja, 5.0	ja, 5.0	ja, 5.0
Energieeffizienzklasse	B	B	B	B	B	B
Einstellungen						
Digital	Vielfältige Einstellungs-möglichkeiten über OSD	Vielfältige Einstellungs-möglichkeiten über OSD	Vielfältige Einstellungs-möglichkeiten über OSD	Vielfältige Einstellungs-möglichkeiten über OSD	Vielfältige Einstellungs-möglichkeiten über OSD	Vielfältige Einstellungs-möglichkeiten über OSD
Allgemeine Spezifikationen						
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Rahmenbreite (seitlich)	16,3 mm	17,4 mm	17,4 mm	17 mm	18 mm	10,9 mm
Fuß	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Wandmontage	VESA Norm 200 x 200 mm	VESA Norm 200 x 200 mm	VESA Norm 400 x 400 mm	VESA Norm 400 x 400 mm	VESA Norm 400 x 400 mm	VESA Norm 400 x 400 mm
Mac-Kompatibilität	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Normen						
EMI	CE	CE	CE	CE	CE	CE
Pixelfehlerklasse	Klasse 2 nach ISO 9241-307	Klasse 2 nach ISO 9241-307	Klasse 2 nach ISO 9241-307	Klasse 2 nach ISO 9241-307	Klasse 2 nach ISO 9241-307	Klasse 2 nach ISO 9241-307

	ED32C LED	ED40C LED	ED46C LED	ED55C LED	ED65C LED	ED75C LED
Besonderheiten						
240Hz Panel	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Volle ACM (Advanced Color Management) Unterstützung	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Integrierter Helligkeitssensor	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Integrierter AV-Mediaplayer	nein	nein	nein	nein	nein	nein
MagicClone	nein	nein	nein	nein	ja	ja
Picture-in-Picture / Picture-by-Picture	ja / nein	ja / nein	ja / nein	ja / nein	ja / nein	ja / nein
Integrierte MagicInfo Plattformen	nein	nein	nein	nein	nein	nein
DVI Loop Out	nein	nein	nein	nein	nein	nein
DP Loop Out	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Unterstützung von UHD (4k x 2k) Auflösung	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Unterstützt HDCP per DP Loop Out	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Video Wall Unterstützung	ja, bis max. 10 x 10 Displays	ja, bis max. 10 x 10 Displays	ja, bis max. 10 x 10 Displays	ja, bis max. 10 x 10 Displays	ja, bis max. 10 x 10 Displays	ja, bis max. 10 x 10 Displays
IR Loop Out	nein	nein	nein	nein	nein	nein
RS-232C Loop Out	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke
MDC über RS-232C	ja	ja	ja	ja	ja	ja
MDC über RJ-45	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Audioausgang	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke
Audioeingang	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke
Integrierte Lautsprecher	ja, 10Wx2Ch	ja, 10Wx2Ch	ja, 10Wx2Ch	ja, 10Wx2Ch	ja, 10Wx2Ch	ja, 10Wx2Ch
USB 2.0	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Pivotbetrieb möglich	ja	ja	ja	ja	ja	ja
OSD Pivot-Unterstützung	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Image Rotation	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Smart On/Off Timer	ja, mit Feiertags- und Urlaubsverwaltung	ja, mit Feiertags- und Urlaubsverwaltung	ja, mit Feiertags- und Urlaubsverwaltung	ja, mit Feiertags- und Urlaubsverwaltung	ja, mit Feiertags- und Urlaubsverwaltung	ja, mit Feiertags- und Urlaubsverwaltung
Integrierter HDTV-Tuner	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Lieferumfang						
Fernbedienung	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Batterien	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Netzkabel	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Signalkabel	ja, D-Sub	ja, D-Sub	ja, D-Sub	ja, D-Sub	ja, D-Sub	ja, D-Sub
CD	ja, Software/Treiber/ Handbuch	ja, Software/Treiber/ Handbuch	ja, Software/Treiber/ Handbuch	ja, Software/Treiber/ Handbuch	ja, Software/Treiber/ Handbuch	ja, Software/Treiber/ Handbuch
Quick Setup Guide (QSG)	ja, mehrsprachig	ja, mehrsprachig	ja, mehrsprachig	ja, mehrsprachig	ja, mehrsprachig	ja, mehrsprachig
Maße und Gewicht						
Maße ohne Fuß (B x H x T)	736 x 434,5 x 93,7 mm	925,4 x 541 x 93,6 mm	1057,7 x 615,8 x 94,8 mm	1247,7 x 722,9 x 94,8 mm	1467,4 x 848 x 64,9 mm	1675 x 959,1 x 64,8 mm
Gewicht ohne Verpackung	6 kg	9,3 kg	11,9 kg	18,3 kg	26,8 kg	28,8 kg

UE Serie
Ultra Thin

	UE46C LED	UE55C LED
Panel		
LCD Technologie	a-si TFT/S-PVA	a-si TFT/S-PVA
Backlight Technologie	Edge LED	Edge LED
Bildschirmgröße	116,84 cm (46 Zoll)	138,68 cm (55 Zoll)
Pixelabstand	0,461 mm	0,630 mm
Helligkeitswert	500 cd/m²	500 cd/m²
Kontrast (statisch)	5000:1	5000:1
Kontrast (dynamisch)	100.000:1 (AV-Modus)	100.000:1 (AV-Modus)
Reaktionszeit	4 ms (G/G)	4 ms (G/G)
Betrachtungswinkel (h / v)	178° / 178°	178° / 178°
Frequenzen		
Horizontal	30 - 81 kHz	30 - 81 kHz
Vertikal	48 - 75 Hz	48 - 75 Hz
Auflösung		
Auflösung nativ	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
Farben		
Anzahl der Farben	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.
Signal		
Signaleingang	analog, digital	analog, digital
Signalanschlüsse	2x DP v1.2 (In/Out), 2x HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub, Component, Composite Video	2x DP v1.2 (In/Out), 2x HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub, Component, Composite Video
Plug & Play		
DDC	DDC 2B	DDC 2B
Energiemerkmale		
Netzteil	intern	intern
Leistungsaufnahme DPMS (typ.)	< 0,5 W	< 0,5 W
Leistungsaufnahme im Betrieb (typ.)	89 W	103 W
Energy Star 6.0	ja	ja
Energieeffizienzklasse	N/A	N/A
Einstellungen		
Digital	Vielfältige Einstellungs-möglichkeiten über OSD	Vielfältige Einstellungs-möglichkeiten über OSD
Allgemeine Spezifikationen		
Farbe	Schwarz	Schwarz
Rahmenbreite (seitlich)	5,5 mm	5,5 mm
Fuß	optional	optional
Wandmontage	VESA Norm 400 x 400 mm	VESA Norm 400 x 400 mm
Mac-Kompatibilität	ja	ja
Normen		
EMI	CE	CE
Pixelfehlerklasse	Klasse 2 nach ISO 9241-307	Klasse 2 nach ISO 9241-307

	UE46C LED	UE55C LED
Besonderheiten		
240Hz Panel	ja	ja
Volle ACM (Advanced Color Management) Unterstützung	ja	ja
Integrierter Helligkeitssensor	ja	ja
Integrierter AV-Mediaplayer	ja (AllShare Play)	ja (AllShare Play)
MagicClone	ja	ja
Picture-in-Picture / Picture-by-Picture	ja / nein	ja / nein
Integrierte MagicInfo Plattformen	MagicInfo Lite MagicInfo Premium S MagicInfo Videowall S (bis 4 x 4 Displays)	MagicInfo Lite MagicInfo Premium S MagicInfo Videowall S (bis 4 x 4 Displays)
DVI Loop Out	nein	nein
DP Loop Out	ja	ja
Unterstützung von UHD (4k x 2k) Auflösung	ja, bei 2x2 Videowall per DP Daisy Chain Verkabelung	ja, bei 2x2 Videowall per DP Daisy Chain Verkabelung
Unterstützt HDCP per DP Loop Out	ja, bis max. 7 Displays	ja, bis max. 7 Displays
Video Wall Unterstützung	ja, bis max. 10 x 10 Displays	ja, bis max. 10 x 10 Displays
IR Loop Out	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke
RS-232C Loop Out	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke
MDC über RS-232C	ja	ja
MDC über RJ-45	ja	ja
Audioausgang	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke
Audioeingang	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke
Integrierte Lautsprecher	ja, 10Wx2Ch	ja, 10Wx2Ch
USB 2.0	ja, 1x	ja, 1x
Pivotbetrieb möglich	ja	ja
OSD Pivot-Unterstützung	ja	ja
Image Rotation	ja, ermöglicht Drehung des Eingangsignals für Pivotbetrieb	ja, ermöglicht Drehung des Eingangsignals für Pivotbetrieb
Smart On/Off Timer	ja, mit Feiertags- und Urlaubsverwaltung	ja, mit Feiertags- und Urlaubsverwaltung
Integrierter HDTV-Tuner	nein	nein
Lieferumfang		
Fernbedienung	ja	ja
Batterien	ja	ja
Netzkabel	ja	ja
Signalkabel	ja, D-Sub	ja, D-Sub
CD	ja, Software/Treiber/ Handbuch	ja, Software/Treiber/ Handbuch
Quick Setup Guide (QSG)	ja, mehrsprachig	ja, mehrsprachig
Maße und Gewicht		
Maße ohne Fuß (B x H x T)	1030,3 x 584,8 x 29,9 mm	1221,8 x 692,6 x 29,9 mm
Gewicht ohne Verpackung	11,6 kg	15,4 kg

UD Serie
Ultra Thin

	UD46C LED	UD55C LED
Panel		
LCD Technologie	a-si TFT/DID	a-si TFT/DID
Backlight Technologie	Direct LED	Direct LED
Bildschirmgröße	116,84 cm (46 Zoll)	138,68 cm (55 Zoll)
Pixelabstand	0,530 mm	0,630 mm
Helligkeitswert	700 cd/m²	700 cd/m²
Kontrast (statisch)	3500:1	3500:1
Kontrast (dynamisch)	10.000:1	10.000:1
Reaktionszeit	8 ms (G/G)	8 ms (G/G)
Betrachtungswinkel (h / v)	178° / 178°	178° / 178°
Frequenzen		
Horizontal	30 - 81 kHz	30 - 81 kHz
Vertikal	48 - 75 Hz	48 - 75 Hz
Auflösung		
Auflösung nativ	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
Farben		
Anzahl der Farben	16,7 Mio.	16,7 Mio.
Signal		
Signaleingang	analog, digital	analog, digital
Signalanschlüsse	2x DP v1.2 (In/Out), 2x HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub, Component, Composite Video	2x DP v1.2 (In/Out), 2x HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub, Component, Composite Video
Plug & Play		
DDC	DDC 2B	DDC 2B
Energiemerkmale		
Netzteil	intern	intern
Leistungsaufnahme DPMS (typ.)	< 0,5 W	< 0,5 W
Leistungsaufnahme im Betrieb (typ.)	110 W	110 W
Energy Star	ja, 6.0	ja, 6.0
Energieeffizienzklasse	N/A	N/A
Einstellungen		
Digital	Vielfältige Einstellungs-möglichkeiten über OSD	Vielfältige Einstellungs-möglichkeiten über OSD
Allgemeine Spezifikationen		
Farbe	Schwarz	Schwarz
Rahmenbreite (seitlich)	1,8 mm (rechts/unten), 3,7 mm (links/oben)	1,8 mm (rechts/unten), 3,7 mm (links/oben)
Fuß	optional	optional
Wandmontage	VESA Norm 600 x 400 mm	VESA Norm 600 x 400 mm
Mac-Kompatibilität	ja	ja
Normen		
EMI	CE	CE
Pixelfehlerklasse	Klasse 2 nach ISO 9241-307	Klasse 2 nach ISO 9241-307

	UD46C LED	UD55C LED
Besonderheiten		
240Hz Panel	nein	nein
Volle ACM (Advanced Color Management) Unterstützung	ja	ja
Integrierter Helligkeitssensor	nein (extern, abnehmbar)	nein (extern, abnehmbar)
Integrierter AV-Mediaplayer	ja (AllShare Play)	ja (AllShare Play)
MagicClone	ja	ja
Picture-in-Picture / Picture-by-Picture	ja / nein	ja / nein
Integrierte MagicInfo Plattformen	MagicInfo Lite MagicInfo Premium S MagicInfo Videowall S (bis 4 x 4 Displays)	MagicInfo Lite MagicInfo Premium S MagicInfo Videowall S (bis 4 x 4 Displays)
DVI Loop Out	nein	nein
DP Loop Out	ja	ja
Unterstützung von UHD (4k x 2k) Auflösung	ja, bei 2 x 2 Videowall per DP Daisy Chain Verkabelung	ja, bei 2 x 2 Videowall per DP Daisy Chain Verkabelung
Unterstützt HDCP per DP Loop Out	ja, bis max. 7 Displays	ja, bis max. 7 Displays
Video Wall Unterstützung	ja, bis max. 10 x 10 Displays	ja, bis max. 10 x 10 Displays
IR Loop Out	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke
RS-232C Loop Out	ja, 9pin D-sub	ja, 9pin D-sub
MDC über RS-232C	ja	ja
MDC über RJ-45	ja	ja
Audioausgang	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke
Audioeingang	ja, 3,5 mm Klinke	ja, 3,5 mm Klinke
Integrierte Lautsprecher	ja, 10W x 2Ch	ja, 10W x 2Ch
USB 2.0	ja, 1x	ja, 1x
Pivotbetrieb möglich	ja	ja
OSD Pivot-Unterstützung	ja	ja
Image Rotation	ja, ermöglicht Drehung des Eingangsignals für Pivotbetrieb	ja, ermöglicht Drehung des Eingangsignals für Pivotbetrieb
Smart On/Off Timer	ja, mit Feiertags- und Urlaubsverwaltung	ja, mit Feiertags- und Urlaubsverwaltung
Integrierter HDTV-Tuner	nein	nein
Lieferumfang		
Fernbedienung	ja	ja
Batterien	ja	ja
Netzkabel	ja	ja
Signalkabel	ja, D-Sub	ja, D-Sub
CD	ja, Software/Treiber/ Handbuch	ja, Software/Treiber/ Handbuch
Quick Setup Guide (QSG)	ja, mehrsprachig	ja, mehrsprachig
Maße und Gewicht		
Maße ohne Fuß (B x H x T)	1023,8 x 578,4 x 96 mm	1215,3 x 686,1 x 96 mm
Gewicht ohne Verpackung	18 kg	24 kg

Samsung LFD Zubehör – für eine Lösung nach Maß.

	Artikelnummer	VESA (mm)	Kompatibilität (horizontal)			Kompatibilität (vertikal)	Info
Wandhalterung	WMN22UDPD/EN	300 x 300	UD22B			UD22B	Push-Pull Wandhalterung für UD22B
	WMN250MD/EN	–	ME32, ME40, ME46, ME55, UE46, UE55, DE40, DE46, DE55, PE40, PE46, PE55			ME46, ME55, UE46, UE55, DE46, DE55, PE46, PE55	Slim Wandhalterung für Edge und Direct LED Modelle
	WMN4070SD/EN	200 x 200	ME32, ME40,DE40,PE40,MD32,MD40, ED32, ED40, LE32, HD32, HD40, ME32+CY-TM32, ME40+CY-TM40			ME32, ME40, DE40, PE40, MD32, MD40, ED32, ED40, LE32, HD32, HD40 ME32+CY-TM32, ME40+CY-TM40	Flexible Wandhalterung (Swivel, Tilt)
	WMN4270SD/EN	400 x 400	ME46, ME55, ME65, UE46, UE55, PE46, PE55, MD46, MD55, MD65, LE46, LE55, HD46, HD55, ED46, ED55, ED65, ME46+CY-TM46, ME55+CY-TM55			ME46, UE46, PE46, MD46, LE46, HD46, ED46	Flexible Wandhalterung (Swivel, Tilt)
	WMN4675MD/EN	400 x 400 600 x 400 400 x 600	UE46, UE55, UD46, UD55, ME46, ME55, ME65, ME75, ME46+CY-TM46, ME55+CY-TM55, ME65+CY-TM65, ME75+CY-TM75, ED65+CY-TE65, ED75+CY-TE75, MD65+CY-TE65			UE46, UE55, UD46, UD55, ME46, ME55, ME65, ME75, ME46+CY-TM46, ME55+CY-TM55, ME65+CY-TM65, ME75+CY-TM75, ED65+CY-TE65, ED75+CY-TE75, MD65+CY-TE65	Videowall Wandhalterung
	WMN5770D/EDC	600 x 400 400 x 600	400/460MX-3, 400/460/550DX-3, 460UX-3, 400/460TS-3, PDP64, SL46B			400/460MX-3, 400/460/550DX-3, 460UX-3, 400/460TS-3, PDP64	Flexible Wandhalterung (Swivel, Tilt)
	WMN7070D/EN	800 x 400	700DX-3, 700DX-2, 700TSn-2, 650TS-2			–	Flexible horizontale Wandhalterung (Swivel, Tilt)
	VMN7070D/EN	400 x 800	–			700DX-3, 700DX-2, 700TSn-2, 650TS-2	Flexible vertikale Wandhalterung (Swivel, Tilt)
	WMN8270D/EN	900 x 800	820DX-3, 820DXn-2, 820TSn-2			–	Flexible horizontale Wandhalterung (Swivel, Tilt)
	VMN8270D/EN	800 x 900	–			820DX-3, 820DXn-2, 820TSn-2	Flexible vertikale Wandhalterung (Swivel, Tilt)
Deckenhalterung (Keine Abb. vorhanden)	CML450	400 x 400	ME46, ME55, ME65, ME75, UE46, UE55, DE46, DE55, MD46, MD55, MD65, LE46, LE55, ED46, ED55, ED65, ED75			ME46, ME55, ME65, ME75, UE46, UE55, DE46, DE55, MD46, MD55, MD65, LE46, LE55, ED46, ED55, ED65, ED75	Deckenhalterung
Fuß (Keine Abb. vorhanden)	STN-L32D/EN	–	320MX-3, 320TSn-3, ED32, ED40, MD32, MD40, ME32, PE40, LE32			–	Standard Tischstandfüße (1 Paar)
	STN-L4055AD/EN	–	ME40, ME46, ME55, ME65, UE46, UE55, PE46, PE55, LE46, LE55, MD46, MD55, ED46, ED55, ED65			–	Standard Tischstandfüße (1 Paar)
	STN-L65D/EN	–	650MX, 650TS, 650TS-2			–	Standard Tischstandfüße (1 Paar)
	STN-L75D/EN	–	ME75			–	Standard Tischstandfuß
	STN-L75E/EN	–	ED75			–	Standard Tischstandfuß
Welcome Board	STN-520WE/EN	400 x 400 600 x 400 400 x 600 800 x 400	400/460MX-3, 400/460/550DX-3, 400/460UX-3, 400/460TS-3, LED LFD 46"–75" (ohne PIM, SBB)			400/460MX-3, 400/460/550DX-3, 400/460UX-3, 400/460TS-3, LED LFD 46"–75" (ohne PIM, SBB)	Rollbarer Standfuß im edlen Design
Externer Sensor (Keine Abb. vorhanden)	CY-EBISA/EN	–	LE, ME, DE/PE, UE, UD Serie und MD65C			LE, ME, DE/PE, UE, UD Serie und MD65C	Externer Sensor für Infrarotsignale und Umgebungslicht
Touch Overlays	CY-TM32LCA/EN	–	ME32B, ME32C			–	10-Punkt IR-Touch Overlay
	CY-TM40LBC/EN	–	ME40A, ME40B, DE40A			–	6-Punkt IR-Touch Overlay
	CY-TM40LCA/EN	–	ME40B, ME40C			–	10-Punkt IR-Touch Overlay
	CY-TM46LBC/EN	–	ME46A, ME46B, DE46A			–	6-Punkt IR-Touch Overlay
	CY-TM46LCA/EN	–	ME46B, ME46C			–	10-Punkt IR-Touch Overlay
	CY-TM55LBC/EN	–	ME55A, ME55B, DE55A			–	6-Punkt IR-Touch Overlay
	CY-TM55LCC/EN	–	ME55B, ME55C			–	6-Punkt IR-Touch Overlay
	CY-TE65LCC/EN	–	ED65C, MD65C			–	6-Punkt IR-Touch Overlay
	CY-TM75LBC/EN	–	ME75B, ME75C			–	6-Punkt IR-Touch Overlay
	CY-TE75LCC/EN	–	ED75C			–	6-Punkt IR-Touch Overlay
Set Back Box	SBB-D32AV2/EN	–	MEA (32" keine Befestigungsmöglichkeit), MEB (32" keine Befestigungsmöglichkeit), DEA, UEA, UDA Serie, 700DX-3, 820DX-3			MEA (32" keine Befestigungsmöglichkeit), MEB (32" keine Befestigungsmöglichkeit), DEA, UEA, UDA Serie, 700DX-3, 820DX-3	PC-Modul (SBB-A), Dual Core, 2GB RAM, 32GB SSD, WES7 Betriebssystem
	SBB-D32CV2/EN	–	MEC (32" keine Befestigungsmöglichkeit), MDC (32" keine Befestigungsmöglichkeit), UEC, UDC Serie			MEC (32" keine Befestigungsmöglichkeit), MDC (32" keine Befestigungsmöglichkeit), UEC, UDC Serie	PC-Modul (SBB-C), Dual Core, 2GB RAM, 32GB SSD, WES7 Betriebssystem
	SBB-Q32AV4/EN	–	MEA (32" keine Befestigungsmöglichkeit), MEB (32" keine Befestigungsmöglichkeit), DEA, UEA, UDA Serie, 700DX-3, 820DX-3			MEA (32" keine Befestigungsmöglichkeit), MEB (32" keine Befestigungsmöglichkeit), DEA, UEA, UDA Serie, 700DX-3, 820DX-3	PC-Modul (SBB-A), Quad Core, 4GB RAM, 32GB SSD, WES7 Betriebssystem
	SBB-Q32CV4/EN	–	MEC (32" keine Befestigungsmöglichkeit), MDC (32" keine Befestigungsmöglichkeit), UEC, UDC Serie			MEC (32" keine Befestigungsmöglichkeit), MDC (32" keine Befestigungsmöglichkeit), UEC, UDC Serie	PC-Modul (SBB-C), Quad Core, 4GB RAM, 32GB SSD, WES7 Betriebssystem
PIM-B	SBB-PD32BV2/EN	–	ME65, ME75, ED65, ED75, LE32, LE46, LE55, PE40, PE46, PE55, MD65			ME65, ME75, ED65, ED75, LE32, LE46, LE55, PE40, PE46, PE55, MD65	PC-Modul nach OPS Standard, Dual Core, 2GB RAM, 32GB SSD, WES7 Betriebssystem
	SBB-PQ32BV4/EN	–	ME65, ME75, ED65, ED75, LE32, LE46, LE55, PE40, PE46, PE55, MD65			ME65, ME75, ED65, ED75, LE32, LE46, LE55, PE40, PE46, PE55, MD65	PC-Modul nach OPS Standard, Quad Core, 4GB RAM, 32GB SSD, WES7 Betriebssystem
	SBB-PQ28BP4/EN	–	ME65, ME75, ED65, ED75, LE32, LE46, LE55, PE40, PE46, PE55, MD65			ME65, ME75, ED65, ED75, LE32, LE46, LE55, PE40, PE46, PE55, MD65	PC-Modul nach OPS Standard, Quad Core, 4GB RAM, 128GB SSD, Win7 Pro Betriebssystem

Mehr Informationen zu Samsung Produkten sowie dem Samsung Händler in Ihrer Nähe finden Sie unter samsung.de

Jetzt Fan von
Samsung Deutschland
auf Facebook werden!

facebook.com/SamsungDeutschland

Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6
65824 Schwalbach/Taunus
www.samsung.de
Info: 0180 6 726 78 64*
oder 0180 6 SAMSUNG*
Fax: 06196 934 02 88

* 0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunknetz max. 0,60 €/Anruf,
(aus dem Ausland abweichend).

SAMSUNG

Stand August 2013 · Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.